

APOVAC AP 0430-0750 A

화학 및 제약 산업용 진공 시스템



VACUUM SOLUTIONS



검증된 성능

검증된 DOLPHIN 액봉식 진공 펌프가 장착된 스탠다드 진공 시스템, 증류, 결정화, 여과, 진공 건조 등 화학 및 제약 산업의 주요 공정용으로 특별하게 설계됨

견고성

독성, 부식성 또는 폭발성 가스 취급, 매우 높은 증기 및 파티클 수용성, 가혹한 공정 조건용, 최소한의 배출 및 최대한의 용제 회수를 보장하기 위한 이중 응축수

경제성

낮은 운영 비용, 높은 가동 시간, 최소한의 유지보수, 긴 사용 수명


APOVAC AP 0430-0750 A

화학 및 제약 산업용 진공 시스템



VACUUM SOLUTIONS


치수 도면

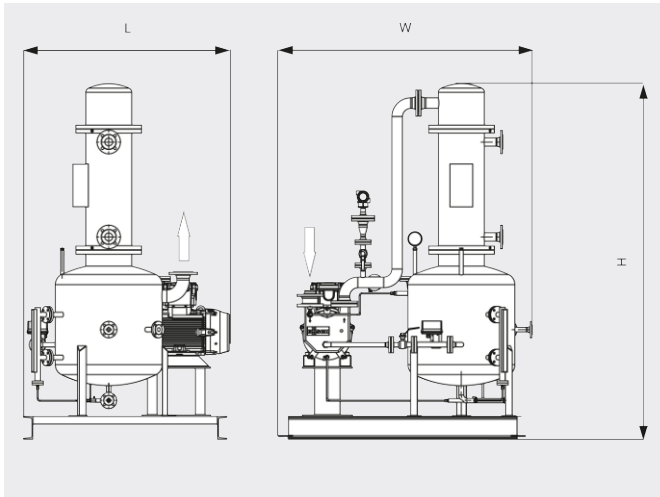

흡입 용량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

— 진공 펌프 ... 이젝터

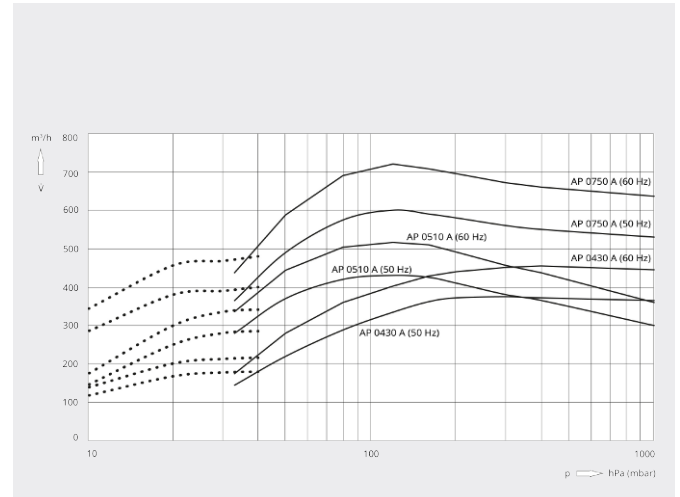

	APOVAC AP 0430 A	APOVAC AP 0510 A	APOVAC AP 0750 A
펌프용량	372 / 455 m³/h (50 / 60Hz)	430 / 510 m³/h (50 / 60Hz)	617 / 710 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	33 / 10(선택 사양 이젝터 포함) hPa(mbar) (50 / 60Hz)	33 / 10(선택 사양 이젝터 포함) hPa(mbar) (50 / 60Hz)	33 / 10(선택 사양 이젝터 포함) hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	11.0 / 15.0 kW (50 / 60Hz)	15.0 / 18.5 kW (50 / 60Hz)	18.5 / 30.0 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60Hz)
대략적 중량	840 kg	900 kg	950 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 65 / DN 65	DN 50 / DN 80	DN 65 / DN 80

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요