

RANGU DF 1000-2800 A

디퓨전 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS



진공 부스터

견고한 구조, 까다로운 공정에 완벽하게 적합, 유지보수 불필요

고성능

유리 코팅, 진공 용광로, 금속 코팅, 다양한 조건에서 넉넉하고 안정적인 흡입 용량, 10^{-3} hPa(mbar) 이하의 흡입 압력 등 모든 산업용 고진공 분야에 알맞게 설계되었습니다.

저소음


낮은 소음 및 진동 수준

RANGU DF 1000-2800 A

디퓨전 진공 펌프




치수 도면

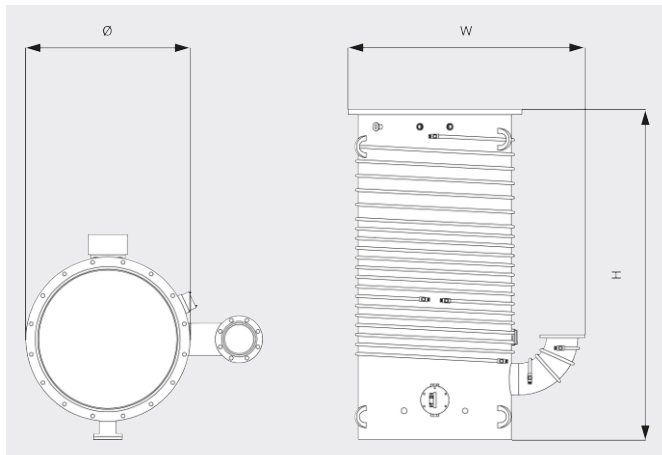

흡입 용량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

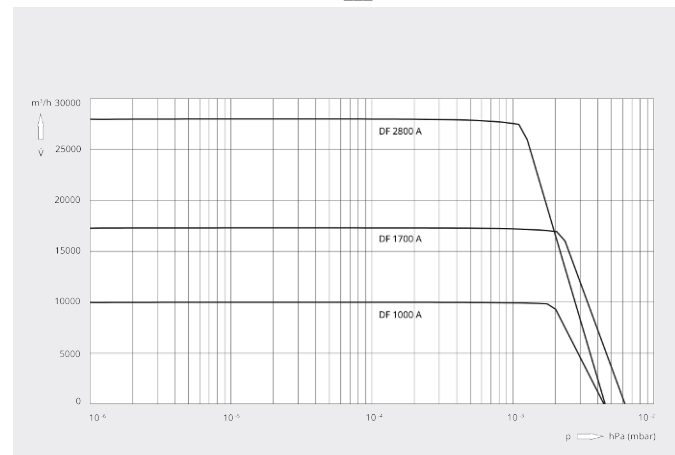

	RANGU DF 1000 A	RANGU DF 1700 A	RANGU DF 2800 A
펌프용량(질소기준)	10000 l/s	17300 l/s	28000 l/s
보조 펌프 권장 사이즈	170 m³/h	510 m³/h	510 m³/h
최대 진공도	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa(mbar)	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa(mbar)	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa(mbar)
N ₂ 의 최대 포어라인 압력	0.86 hPa(mbar)	0.66 hPa(mbar)	0.73 hPa(mbar)
작동 전력	12 kW	24 kW	24 kW
냉각수 소비	6 L/분	15 L/분	15 L/분
필수 냉각수 온도	15 – 26 °C	15 – 26 °C	15 – 26 °C
예열 시간	45 최소	60 최소	60 최소
사용 유체 충전	4.7 l	11.4 l	11.4 l
대략적인 중량	272 kg	682 kg	682 kg
치수(W x H x Ø)	1070 x 1219 x 690 mm	1253 x 1740 x 920 mm	1753 x 1832 x 1120 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 630 ISO-K / DN 160 ISO-K	DN 800 ISO-K / DN 200 ISO-K	DN 1000 ISO-K / DN 200 ISO-K

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요