

R5 RA 0840 A PLUS

윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS



제어 및 모니터링

4차 산업혁명(Industry 4.0)을 위한 원격 조정, 상태 모니터링 및 통신 프로토콜 제공

비용 절감

에너지 소비 감소와 운영 비용 최소화

검증된 기술

R5 윤활유 공급 베인 진공 기술로 신뢰할 수 있는 작동

액세서리 및 부품과 옵션


- 방음 케이스 미설치 버전
- 수열교환기를 포함한 에너지 회수 키트

R5 RA 0840 A PLUS

윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프




치수 도면

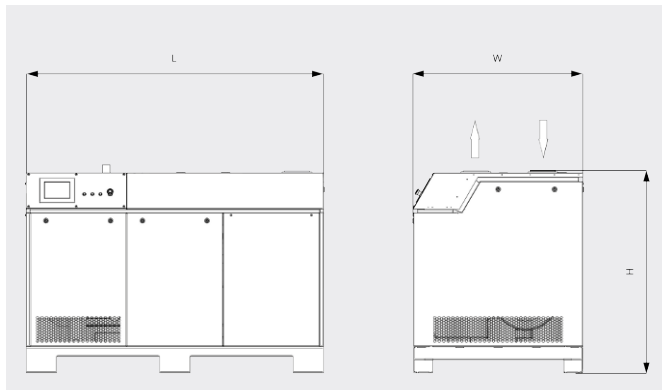

흡입 용량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

— 최소 배기량 ... 최대 배기량

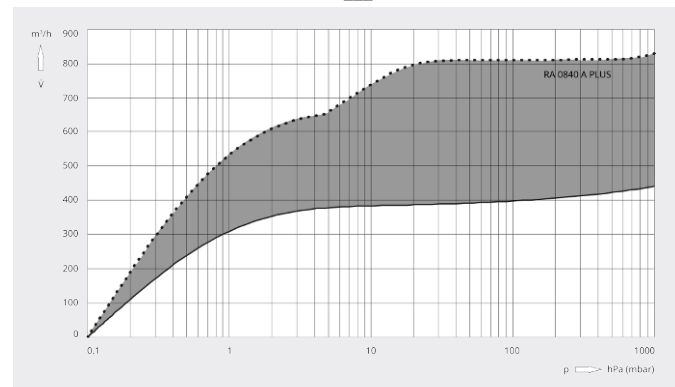

R5 RA 0840 A PLUS	
펌프용량	400 – 840 m³/h
최대 진공도(가스 밸브스트 밸브 close)	0.1 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	18.5 kW
모터정격 회전속도	700 – 1400 min ⁻¹
100mbar에서 전력 소비량	8.2 – 17.1 kW
최대 진공도에서 전력 소비량	4.6 kW
소음 레벨(ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
오일량	17 l
대략적인 중량	1050 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1855 x 1062 x 1268 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요