

MINK MI 1502 BP

건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS



유연성

최대 2.0bar(g)의 다양한 산업 애플리케이션용으로 설계됨, 흡입 필터 및 압력 릴리프 밸브가 표준으로 제공됨

신뢰성

공냉식, 전체 수명 동안 지속적으로 높은 체적 유량

유지보수 불필요

건식 비접촉 압축


MINK MI 1502 BP

건식 클로 압축기




VACUUM SOLUTIONS

치수 도면

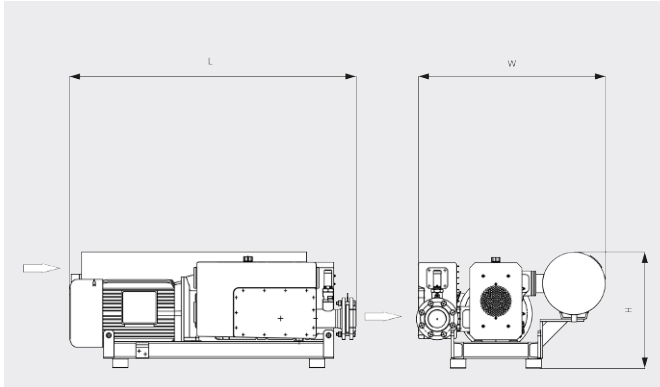

체적 유량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

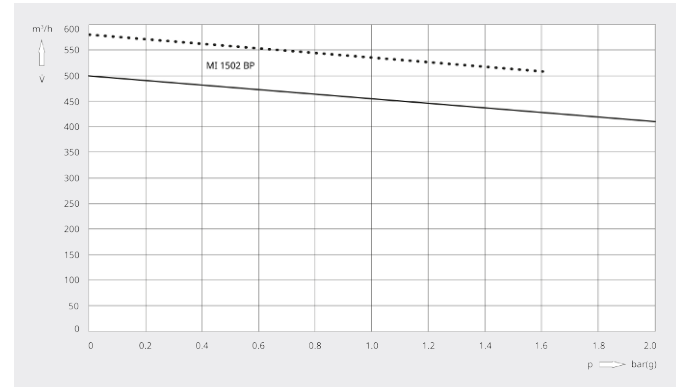

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
체적 유량	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)
압력(유입구)	0.8 / 0.5 bar(g) (50 / 60Hz)	1.2 / 1.0 bar(g) (50 / 60Hz)	1.6 / 1.3 bar(g) (50 / 60Hz)	2.0 / 1.6 bar(g) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	15.0 / 17.3 kW (50 / 60Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60Hz)	22.0 / 25.0 kW (50 / 60Hz)	25.0 / 27.5 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음 레벨(ISO 2151)	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
가스 유출구	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요