

# SECO SD 1010-1040 C/D

건식 로터리 베인 컴프레서



VACUUM SOLUTIONS



## 컴팩트

직기동 구조

## 신뢰성

견고한 구조, 검증된 성능, 자체 윤활 베인, 사용 유체 없음

## 고성능

고성능 Aerodur 274 Zirkon 베인, 긴 제품 수명, 매우 우수한 마모 및 습도 내성

액세서리 및 부품과 옵션

- 흡입 필터
- 체크 밸브(배출부)
- 호스 니플
- 압력 릴리프 밸브


# SECO SD 1010-1040 C/D

건식 로터리 베인 컴프레서



VACUUM SOLUTIONS


치수 도면

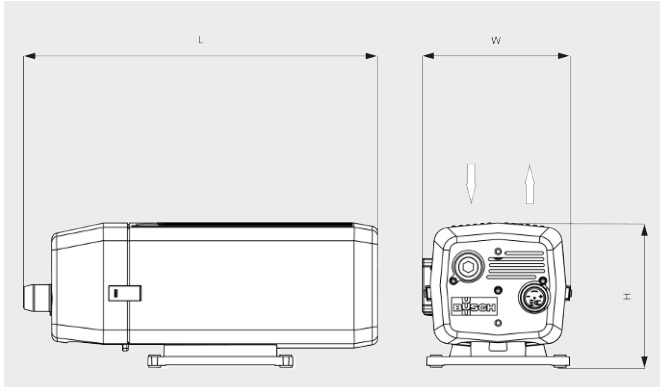

체적 유량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

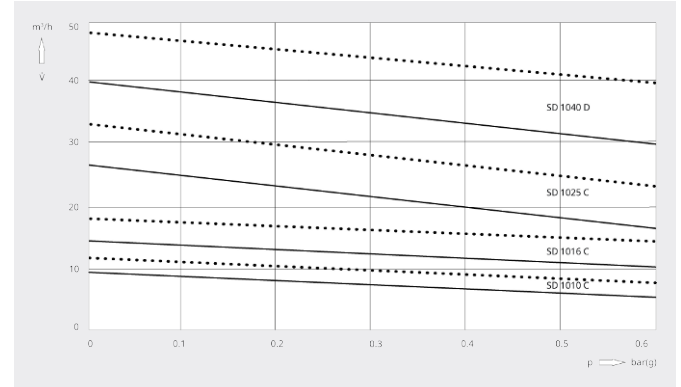

|                  | SECO SD 1010 C                | SECO SD 1016 C                | SECO SD 1025 C                | SECO SD 1040 D                |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 체적 유량            | 9 / 12 m³/h (50 / 60Hz)       | 15 / 18 m³/h (50 / 60Hz)      | 26 / 33 m³/h (50 / 60Hz)      | 40 / 48 m³/h (50 / 60Hz)      |
| 압력               | 0.6 bar(g) (50 / 60Hz)        | 0.6 bar(g) (50 / 60Hz)        | 0.6 bar(g) (50 / 60Hz)        | 0.6 bar(g) (50 / 60Hz)        |
| 모터정격 소비전력        | 0.37 kW (50 / 60Hz)           | 0.55 kW (50 / 60Hz)           | 0.9 kW (50 / 60Hz)            | 1.25 kW (50 / 60Hz)           |
| 모터정격 회전속도        | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) |
| 소음 레벨(ISO 2151)  | 56 / 58 dB(A) (50 / 60Hz)     | 57 / 60 dB(A) (50 / 60Hz)     | 64 / 66 dB(A) (50 / 60Hz)     | 67 / 70 dB(A) (50 / 60Hz)     |
| 대략적인 중량          | 21 kg                         | 25 kg                         | 33 kg                         | 38 kg                         |
| 치수(가로 X 세로 X 높이) | 413 x 239 x 224 mm            | 440 x 239 x 224 mm            | 499 x 253 x 246 mm            | 554 x 257 x 246 mm            |
| 가스 유입구 / 배출구     | G ½" / G ½"                   | G ½" / G ½"                   | G ¾" / G ¾"                   | G ¾" / G ¾"                   |

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요