

COBRA DX 0650/0950 A

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS



그림의 캐비닛이 있는 버전, 캐비닛이 없는 표준 버전

플러그&펌프

손쉬운 조작, 터치 스크린 및 직관적인 사용자 인터페이스가 제공되는 콘트롤 패널, 태양광, 발전 산업, 리튬 배터리 제조, 건조, 식품 포장, 코팅, 진공 용광로 및 중앙집중식 진공 시스템을 포함한 많은 산업 및 어플리케이션에 매우 적합

비용 절감

에너지 소비 감소와 운영 비용 최소화, 가변 속도 구동

검증된 기술

검증된 건식 스크류 진공 기술, 고사양의 스크류 설계, 유지보수 최소화를 통한 신뢰할 수 있는 작동, 작은 설치 공간


COBRA DX 0650/0950 A

건식 스크류 진공펌프




VACUUM SOLUTIONS

치수 도면

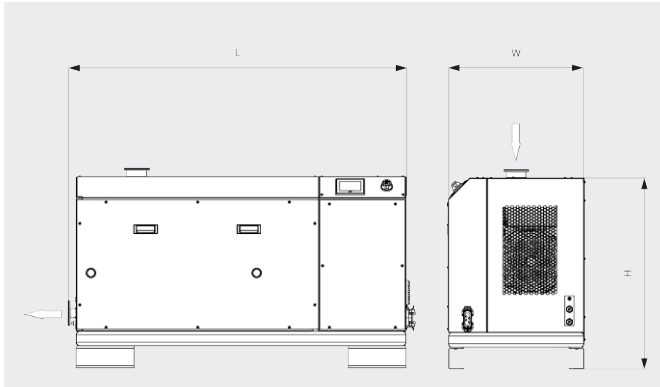

흡입 용량

흡입온도 20°C 기준 허용 오차: ±10%

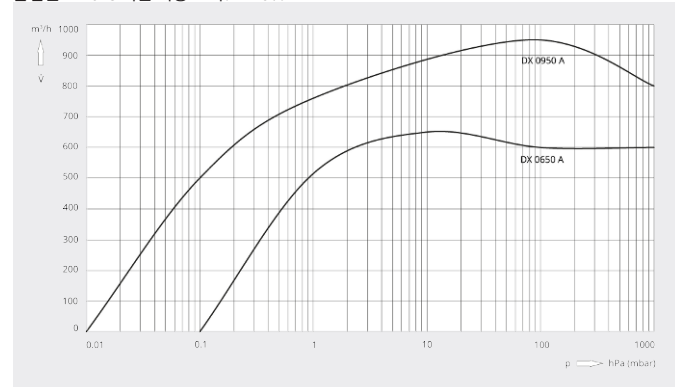

	COBRA DX 0650 A	COBRA DX 0950 A
펌프용량	최대 650 m ³ /h	최대 950 m ³ /h
최대 진공도 가스 밸러스트 밸브 미장착	0.1 hPa(mbar)	0.01 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	15 kW	18.5 kW
모터정격 회전속도	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
소음 레벨(50 Hz에서 ISO 2151 - 표준)	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
대략적인 중량	1125 kg	1125 kg
치수(L X W X H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요