


MINK MH 0040 A

수소 재순환 블로어



VACUUM SOLUTIONS

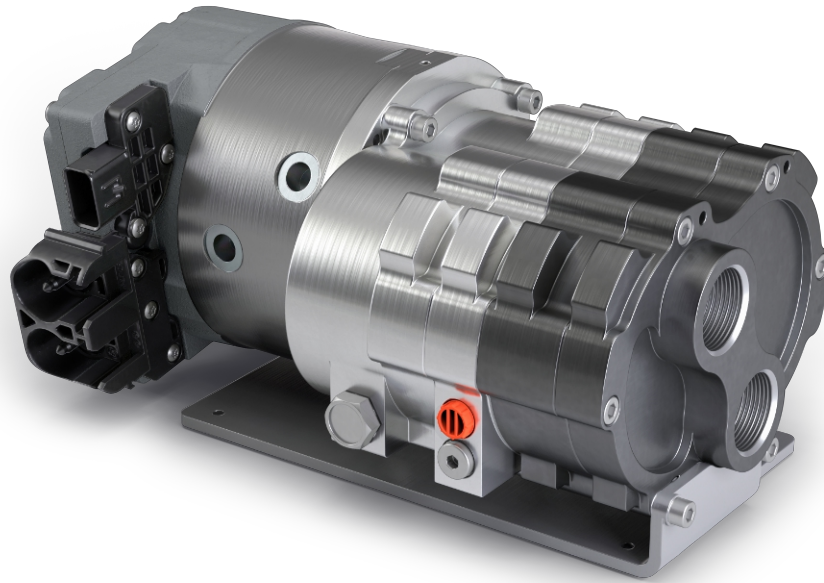

H₂-검증된

습한 수소 가스 공정 가스로 작동하도록 특별 설계

유연성

다양한 공정 요구 사항에 대한 체적 유량 쉬운 조정을 위한 통합 가변 속도 구동

촘촘한 밀폐 구조

높은 흡입 압력을 위한 자기 커플링


MINK MH 0040 A

수소 재순환 블로어




VACUUM SOLUTIONS

치수 도면

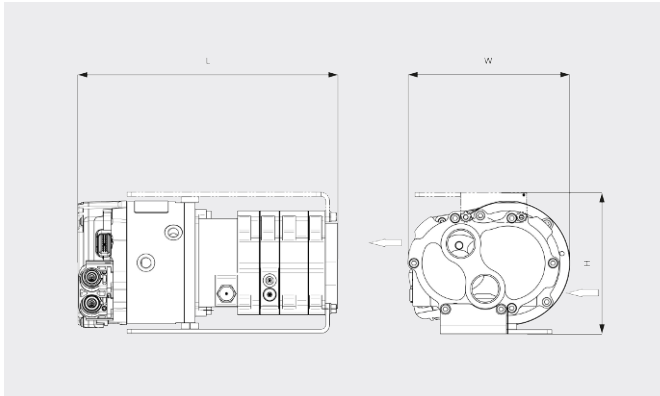

체적 유량(유입구 기준)
20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

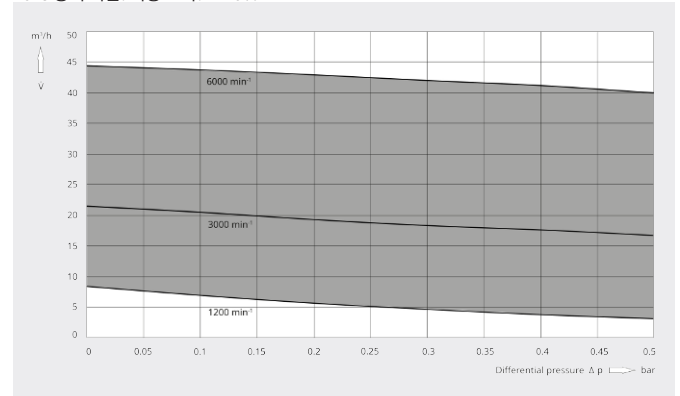

MINK MH 0040 A	
체적 유량(유입구)	40 m ³ /h
압력	1-3 bar(a)
차압	최대 0.5 bar
누설율	< 10 Ncm ³ /h
모터정격 소비전력	1.0 kW
모터정격 회전속도	1200-6000 min ⁻¹
모터 전류	최대 50 A
전원 공급 장치	24 VDC
소음 레벨(ISO 2151)	67 dB(A)
대략적인 중량	11 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	293 x 183 x 150 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1" / G 1"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요