R5 RU 0050/0070 B

유회전식 로터리 베인 진공 펌프

제품 시리즈의 모든 장점
알아보기 R5 RU

신뢰성

견고한 구조, 검증된 윤활유 공급 베인 기술, 내약품성 특수 오일, 2014/30/EU 지침을 준수하는 전자파 적합성, UL 61010-1 및 EN 61010-1에 따라 승인됨

고성능

분석 및 과학 응용 분야용으로 특별하게 설계됨, 가변 속도 구동

저소음

최신 방음 설계, 저소음 및 진동 레벨, 작업 현장에 설치 가능

© Busch Vacuum Solutions

R5 RU 0050/0070 B

유회전식 로터리 베인 진공 펌프

치수 도면

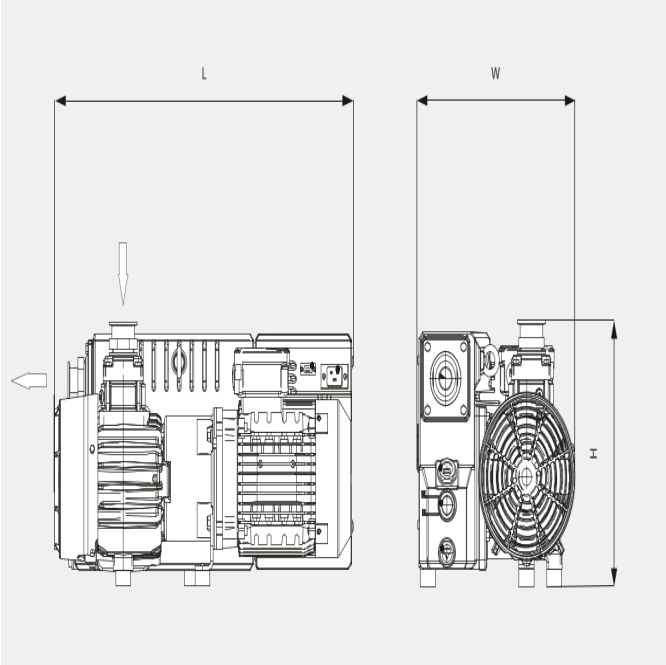

흡입 용량

20°C 공기 기준. 공차: ±10%

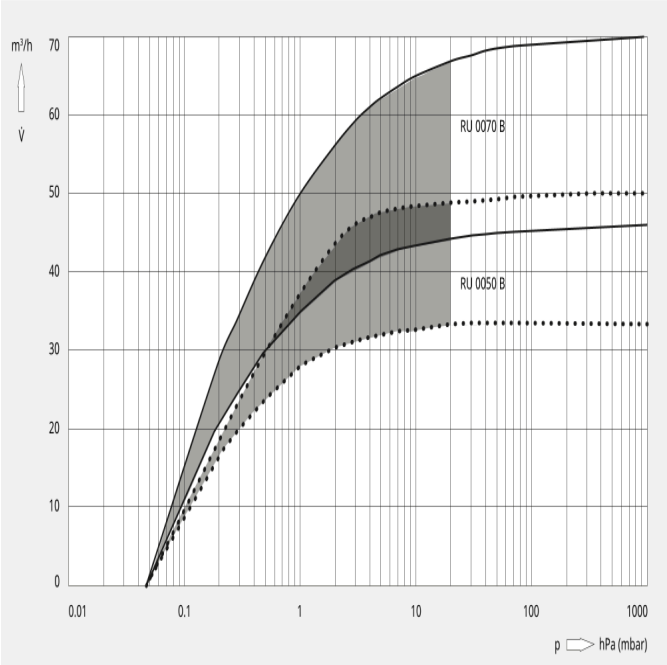

다음 기술 값은 ISO 50 Hz를 나타냅니다.

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
흡입 용량 (m^3/h)	50 m^3/h	70 m^3/h
흡입 용량 (L/분)	833 L/분	1167 L/분
3mbar에서의 흡입 용량 (m^3/h)	46 m^3/h	59 m^3/h
3mbar에서의 흡입 용량 (L/분)	767 L/분	983 L/분
최대 진공도	< 0.05 hPa(mbar)	< 0.05 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	1.2 kW	1.2 kW
정격 전압	200–240 ± 10% V	200–240 ± 10% V
주변 온도	12–50 °C	12–50 °C
3mbar 및 1800min#[1]에서 소음 레벨(ISO 2151)	57 dB(A)	57 dB(A)
오일량	1.7 l	1.7 l
대략적인 중량	56 kg	56 kg

© Busch Vacuum Solutions

R5 RU 0050/0070 B

유회전식 로터리 베인 진공 펌프

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
치수(가로 X 세로 X 높이)	591 x 311 x 287 mm	601 x 311 x 287 mm
가스 유출구	DN 25 KF	DN 25 KF
가스 유입구	DN 40 KF	DN 40 KF
안전	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 마크	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 마크
내성	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2
보호 등급	IP20	IP20
배출	EN 61000-3-2 클래스 A, EN 61000-6-4 CISPR 11 클래스 A, CFR 47 FCC 파트 15 클래스 A, EN 55011, EN 61326-1	EN 61000-3-2 클래스 A, EN 61000-6-4 CISPR 11 클래스 A, CFR 47 FCC 파트 15 클래스 A, EN 55011, EN 61326-1

다음 기술 값은 ISO 60 Hz를 나타냅니다.

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
흡입 용량 (m^3/h)	50 m^3/h	70 m^3/h
흡입 용량 (L/분)	833 L/분	1167 L/분
3mbar에서의 흡입 용량 (m^3/h)	46 m^3/h	59 m^3/h
3mbar에서의 흡입 용량 (L/분)	767 L/분	983 L/분
최대 진공도	< 0.05 hPa(mbar)	< 0.05 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	1.2 kW	1.2 kW
정격 전압	200–240 ± 10% V	200–240 ± 10% V
주변 온도	12–50 °C	12–50 °C
3mbar 및 1800min#[1]에서 소음 레벨(ISO 2151)	57 dB(A)	57 dB(A)
오일량	1.7 l	1.7 l
대략적인 중량	56 kg	56 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	591 x 311 x 287 mm	601 x 311 x 287 mm
가스 유출구	DN 25 KF	DN 25 KF
가스 유입구	DN 40 KF	DN 40 KF
안전	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 마크	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 마크
내성	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2

© Busch Vacuum Solutions

R5 RU 0050/0070 B

유회전식 로터리 베인 진공 펌프

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
보호 등급	IP20	IP20
배출	EN 61000-3-2 클래스 A, EN 61000-6-4 CISPR 11 클래스 A, CFR 47 FCC 파트 15 클래스 A, EN 55011, EN 61326-1	EN 61000-3-2 클래스 A, EN 61000-6-4 CISPR 11 클래스 A, CFR 47 FCC 파트 15 클래스 A, EN 55011, EN 61326-1

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 문의해 주십시오!
quotation@busch.co.kr 또는 +82 (0)31 6452700

문의 양식

당사에 지금 바로 문의하십시오.

© Busch Vacuum Solutions