

# ECOTORQUE 主控制器

智能解决方案



VACUUM SOLUTIONS



## 控制和监测

真空泵控制器可控制多达八台配备 Busch 普旭 ECOTORQUE 驱动装置的真空泵，可进行远程监测，减少停机时间，并配备“OTTO”数字化助手

## 使用便捷

大型彩色触摸屏，操作直观，包含服务和能源监测功能

## 节约成本


真空泵以节能方式运行，同时降低维护成本

# ECOTORQUE 主控制器

智能解决方案



VACUUM SOLUTIONS

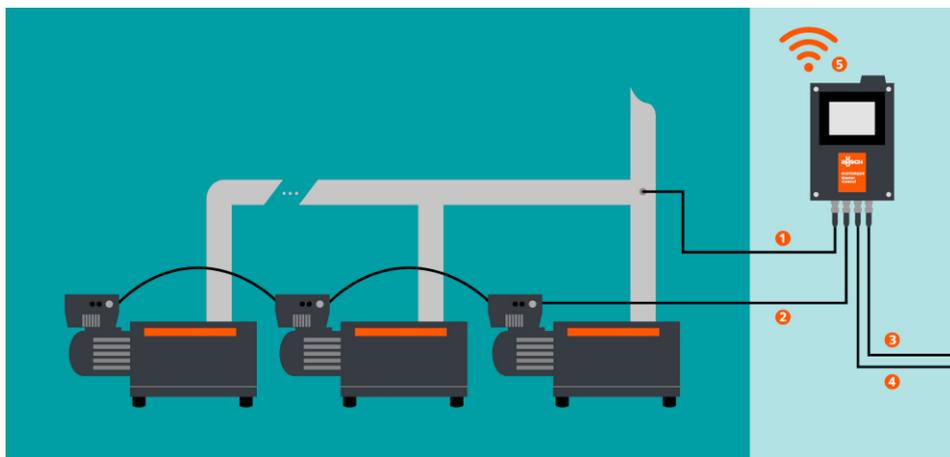

- 1 压力传感器信号
- 2 真空泵通信（现场总线：Modbus）
- 3 外接电源 24VDC
- 4 I/O 端口和现场总线（Modbus），用于通信和远程控制真空系统
- 5 OTTO - 数字化服务

ECOTORQUE 主控制器	
受控真空泵的数量	2-8
兼容性	R5 / COBRA / DOLPHIN（配备 ECOTORQUE 驱动装置）
控制功能	压力控制器，速度级联，预热程序，干燥和关闭程序，阀门控制，每周规划器
物联网“OTTO”	包含通过 GSM 进行通信
防护等级	IP55
安装	壁挂式安装，室内
环境温度	0-40 °C
符合法规要求	CE, UKCA
电源	24VDC 或 100-277VAC, 50/60Hz
最大功耗	72 W
通信网络	Daisy-chain, RS485
压力传感器	0-1000 或 0-160 hPa (mbar) 绝对值，流程连接 G 1/4"
重量 (约)	5 kg
尺寸 (宽 x 高 x 深)	200 x 344 x 126 mm

## 您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话