

ECOTORQY Master Control

Inteligentní řešení



VACUUM SOLUTIONS



Řízení a monitorování

Řídicí jednotka až pro osm vývěv vybavených pohonem Busch ECOTORQUE DRIVE, dálkové sledování stavu, zkrácení doby odstávky, digitální asistent OTTO je součástí dodávky.

Pohodlná práce

Velký barevný dotykový displej s intuitivním ovládáním, servisem a sledováním spotřeby energie

Úspora nákladů


Všechny vývěvy pracují energeticky nejúsporněji, snižují se tak náklady na údržbu.

ECOTORQY Master Control

Inteligentní řešení



VACUUM SOLUTIONS

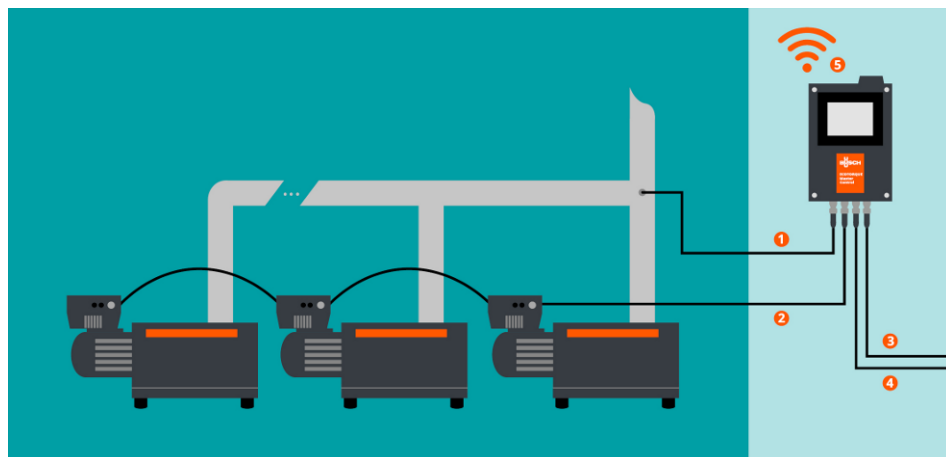

- 1 Signál z tlakového snímače
- 2 Komunikace vývěvy (Fieldbus: Modbus)
- 3 Externí napájení 24 V DC
- 4 I/O porty a sběrnice Fieldbus (Modbus) pro komunikaci a dálkové ovládání vakuového systému
- 5 OTTO – digitální služba

ECOTORQY Master Control	
Počet řízených vývěv	2-8
Kompatibilita	R5 / COBRA / DOLPHIN (vybaveno ECOTORQUE POHONEM)
Regulační prvky	Regulace tlaku, kaskáda rychlosti, proces zahřívání, postup sušení a vypínání, řízení ventilů, týdenní plánovač
IoT "OTTO"	Included. Komunikace přes GSM
Třída ochrany	IP55
Montáž	Montáž na stěnu, vnitřní
Okolní teplotu	0-40 °C
Shoda s normami	CE, UKCA
Napájení	24 V DC nebo 100-277 V AC, 50/60 Hz
Max. spotřeba energie	72 W
Komunikační síť	Řetězové propojení, RS485
Tlakový senzor	0-1000 nebo 0-160 hPa(mbar) abs., procesní připojení G 1/4"
Hmotnost přibl.	5 kg
Rozměry (š x v x h):	200 x 344 x 126 mm

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ