

ECOTORQUE Master Control

インテリジェントなソリューション



VACUUM SOLUTIONS



制御およびモニタリング

ECOTORQUE DRIVEを搭載したBusch真空ポンプを最大8台まで制御、遠隔モニタリング、ダウンタイムの削減、デジタルアシスタント「OTTO」付属

ユーザーフレンドリー

大型カラータッチスクリーン、直感的な操作、運転と電力の監視

省コスト


すべての真空ポンプが最もエネルギー効率の高い方法で動作、メンテナンスコスト低減

ECOTORQUE Master Control

インテリジェントなソリューション



VACUUM SOLUTIONS

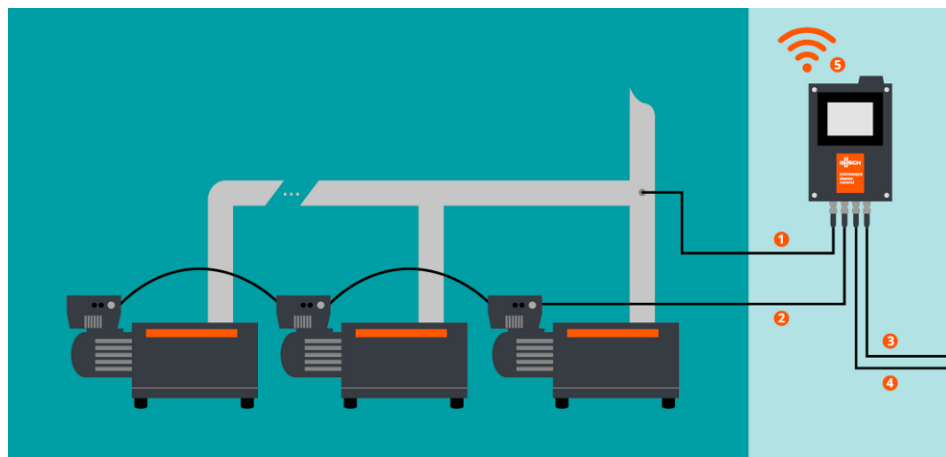

- 1 圧力トランスミッター信号
- 2 真空ポンプ通信（フィールドバス：Modbus）
- 3 外部電源 24 VDC
- 4 真空システムの通信と遠隔制御のためのI/Oポートとフィールドバス（Modbus）
- 5 OTTO - デジタルサービス

ECOTORQUE Master Control	
制御機能付き真空ポンプの数	2-8
対応機種	R5 / COBRA / DOLPHIN（ECOTORQUEドライブ搭載）
コントロールオプション	圧力制御、需要に応じた速度制御、暖機運転プロセス、乾燥および停止プロセス、バルブ制御、ウィークリープランナー
IoT「OTTO」	込み。GSMによるコミュニケーション
保護クラス	IP55
取り付け	壁取り付け、屋内用
周囲温度	0-40 °C
コンプライアンス	CE, UKCA
電源	24VDCまたは100-277VAC、50/60Hz
最大消費電力	72 W
コミュニケーションネットワーク	デジチェーン、RS485
圧力センサー	0-1000または0-160 hPa（mbar）abs.、プロセス接続 G1/4"
質量	5 kg
寸法（W x H x D）	200 x 344 x 126 mm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から