

ECOTORQUE Master Control

De slimme oplossing



VACUUM SOLUTIONS



Besturing en bewaking

Controller voor maximaal acht vacuümpompen die zijn voorzien van ECCOTORQUE. Statusbewaking op afstand. Minder downtime en inclusief de digitale assistent "OTTO"

Gebruiksvriendelijk

Groot touchscreen in kleur met intuïtieve bediening. Service- en energiemonitoring

Kostenbesparend


Minder onderhoudskosten. Alle vacuümpompen draaien uiterst energie-efficiënt

ECOTORQUE Master Control

De slimme oplossing



VACUUM SOLUTIONS

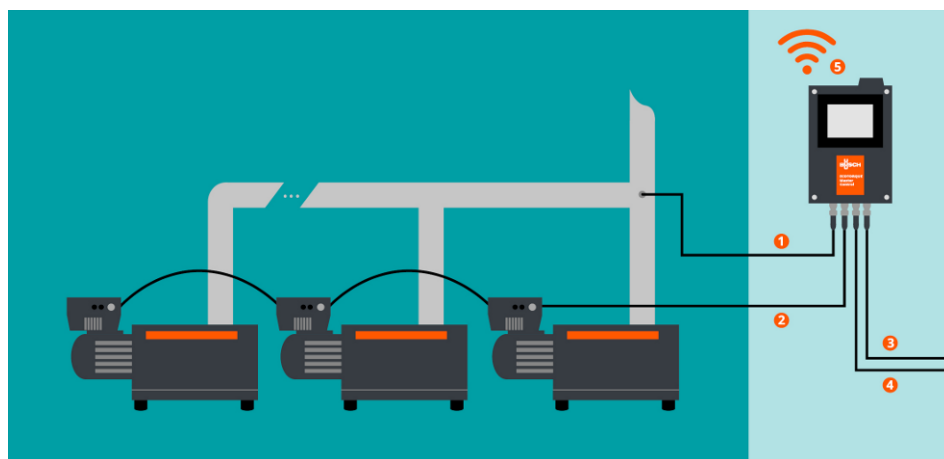

- 1 Signaal druktransmitter
- 2 Vacuümpompcommunicatie (veldbus: Modbus)
- 3 Externe voeding 24 VDC
- 4 I/O-poorten en veldbus (Modbus) voor communicatie en afstandsbediening van het vacuümsysteem
- 5 OTTO - Digitale services

ECOTORQUE Master Control	
Aantal aangestuurde vacuümpompen	2-8
Compatibiliteit	R5/COBRA/DOLPHIN (uitgerust met ECOTORQUE)
Besturingskenmerken	Drukregeling, trapsgewijze snelheidsregeling, opwarmprocedure, droog- en uitschakelprocedure, ventielregeling, weekplanner
IoT 'OTTO'	Inclusief. Communicatie via GSM
Beschermingsklasse	IP55
Montage	Wandmontage, binnen
Omgevingstemperatuur	0-40 °C
Voldoet aan norm	CE, UKCA
Stroomvoorziening	24VDC of 100-277VAC, 50/60Hz
Maximaal energieverbruik	72 W
Communicatienetwerk	Daisy chain, RS485
Druksensor	0-1000 of 0-160 hPa (mbar) abs., procesaansluiting G 1/4"
Gewicht ca.	5 kg
Afmetingen (b x h x d)	200 x 344 x 126 mm

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT