

ECOTORQUE Hovedstyring

Den intelligente løsningen



VACUUM SOLUTIONS



Styring og overvåking

Kontroller for opptil åtte vakuumpumper utstyrt med Busch ECOTORQUE DRIVE, ekstern overvåking av tilstand, redusert nedetid og digital assistent "OTTO" er inkludert

Praktisk

Stor berøringsskjerm i farge med intuitiv betjening, service- og energimonitorering

Kostnadseffektivt


Alle vakuumpumpene kjører på den mest mulig energieffektive måten, reduserte vedlikeholdskostnader

ECOTORQUE Hovedstyring

Den intelligente løsningen



VACUUM SOLUTIONS

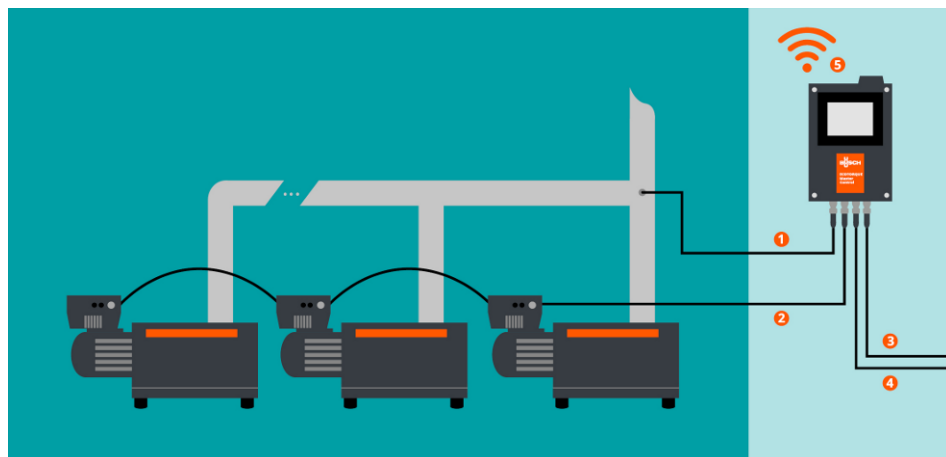

- 1 Trykktransmitter signal
- 2 Kommunikasjon med vakuumpumpe (feltbuss: Modbus)
- 3 Ekstern strømforsyning 24 VDC
- 4 I/O-porter og feltbuss (Modbus) for kommunikasjon og fjernkontroll av vakuumsystemet
- 5 OTTO – Digitale tjenester

ECOTORQUE Hovedstyring	
Antall styrte vakuumpumper	2-8
Kompatibilitet	R5 / COBRA / DOLPHIN (utstyrt med ECOTORQUE DRIVE)
Kontrollfunksjoner	Styring av trykk, hastighetskaskade, oppvarmingsprosedyre, tørking og avstengningsprosedyre, ventilstyring, ukeplanlegger
IoT "OTTO"	Inkludert. Kommunikasjon via GSM
Beskyttelsesklasse	IP55
Montering	Veggmontering, innendørs
Omgivelsestemperatur	0-40 C°
Samsvar	CE, UKCA
Strømforsyning	24VDC eller 100-277VAC, 50/60Hz
Maks. strømforbruk	72 W
Kommunikasjonsnettverk	Seriekobling, RS485
Trykksensor	0-1000 eller 0-160 hPa(mbar) abs., prosess tilkobling G 1/4"
Vekt ca.	5 kg
Dimensjoner (B x H x D)	200 x 344 x 126 mm

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ