

ECOTORQUE Master Control

La solución inteligente



VACUUM SOLUTIONS



Control y monitorización

Controlador para hasta ocho bombas de vacío equipadas con accionamiento ECOTORQUE de Busch, monitorización remota del estado, tiempos de inactividad reducidos, asistente digital "OTTO" incluido

Cómodo de utilizar

Gran pantalla táctil a color con funcionamiento intuitivo, incluido el servicio y la monitorización de la energía

Ahorro de costes


Todas las bombas de vacío funcionan de la manera más eficiente energéticamente y reducen los costes de mantenimiento

ECOTORQUE Master Control

La solución inteligente



VACUUM SOLUTIONS

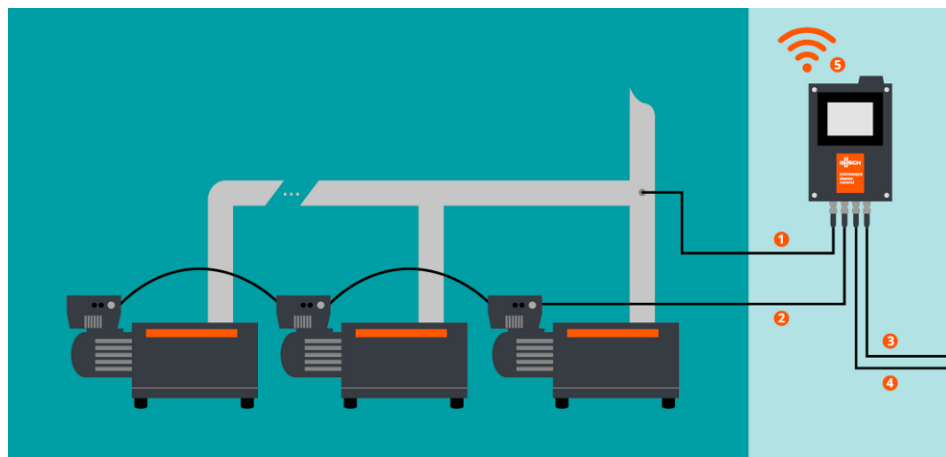

- 1 Señal del transmisor de presión
- 2 Comunicación de la bomba de vacío (bus de campo: Modbus)
- 3 Suministro eléctrico externo 24 V CC
- 4 Puertos de E/S y bus de campo (Modbus) para comunicación y control remoto del sistema de vacío
- 5 OTTO – Servicios digitales

ECOTORQUE Master Control	
Número de bombas de vacío reguladas	2-8
Compatibilidad	R5 / COBRA / DOLPHIN (equipado con ACCIONAMIENTO ECOTORQUE)
Funciones de control	Control de presión, cascada de velocidad, proceso de calentamiento, proceso de secado y parada, control de válvulas, planificación semanal
IoT "OTTO"	Included. Comunicación vía GSM
Clase de protección	IP55
Montaje	Montaje en pared, en interiores
Temperatura ambiente	0-40 °C
Cumplimiento legal	CE, UKCA
Suministro eléctrico	24 V CC o 100-277 V CA, 50/60 Hz
Consumo máx.	72 W
Red de comunicaciones	Daisy chain, RS485
Pressure sensor	0-1000 o 0-160 hPa (mbar) abs., conexión de proceso G 1/4"
Peso aproximado	5 kg
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	200 x 344 x 126 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o +34 (0)93 861 61 60



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS