

# DOLPHIN LT 0630/0750 A

Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS



## Robustas

Tecnología probada, construcción duradera de doble etapa, impulsor de acero inoxidable resistente a la corrosión, motor montado directamente sobre brida, sin necesidad de bancada, canal de caudal integrado

## Fiabiles

Tolerancia al vapor y partículas extremadamente alta, caudal de gas optimizado

## Versátiles

Carcasas de hierro fundido (EN-GJL-200) o acero inoxidable de grado 316, versión con certificación ATEX disponible (Cat. 1(i/o) IIC T4), posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua

### Accesorios

- Depresores modulares, configurados para recirculación parcial o total del fluido de trabajo de un solo paso
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío
- Variador de frecuencia (solo para LT 0630 A)


# DOLPHIN LT 0630/0750 A

Bombas de vacío de anillo líquido




VACUUM SOLUTIONS

Dibujo dimensional

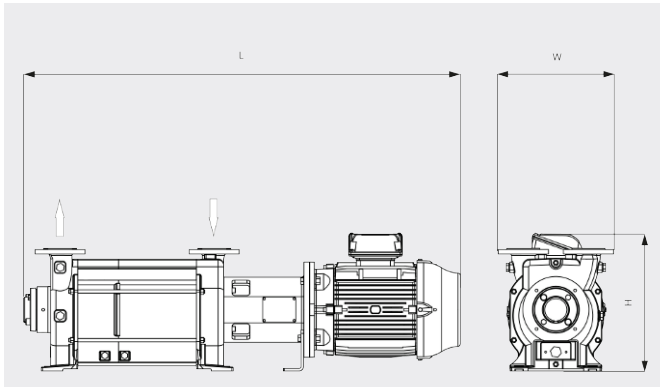

Caudal

Aire seco a 20 °C. Agua de fluido de trabajo a 15 °C. Tolerancia: 10 % acorde a HEI y Pneurop 6612

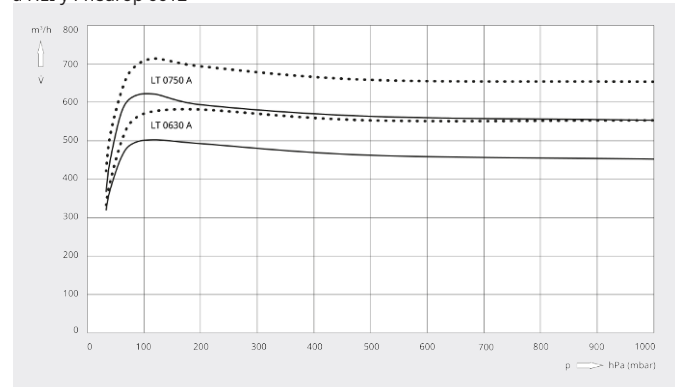

	DOLPHIN LT 0630 A	DOLPHIN LT 0750 A
<b>Caudal nominal</b>	500 / 578 m³/h (50 / 60 Hz)	617 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
<b>Vacío límite</b>	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Sobrepresión máx.</b>	2 bar(g)	2 bar(g)
<b>Potencia nominal del motor</b>	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
<b>Velocidad nominal del motor</b>	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
<b>Nivel sonoro (ISO 2151)</b>	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
<b>Peso aproximado</b>	389 kg	430 kg
<b>Dimensiones (L x W x H)</b>	1473 x 425 x 491 mm	1605 x 425 x 506 mm
<b>Entrada de gases / escape</b>	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.mx](mailto:info@busch.com.mx) o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS