

# COBRA DH 2780-6280 A

Bombas de vacío secas de tornillo



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Plug & Pump

Listo para su uso inmediato, panel de control intuitivo con pantalla táctil a color de 7", control remoto posible a través de servidor web

## Alto rendimiento

El caudal elevado permite tiempos de evacuación rápidos, por ejemplo, en aplicaciones de bloqueo de carga **industrial**

## Eficiente

Sistema completamente hermético para gases y seco con menos piezas de desgaste, intervalos de servicio más largos y alta eficiencia energética, 60 % menos de consumo energético con vacío límite gracias al uso del módulo de ahorro energético VacBoost

# COBRA DH 2780-6280 A


Bombas de vacío secas de tornillo



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dibujo dimensional

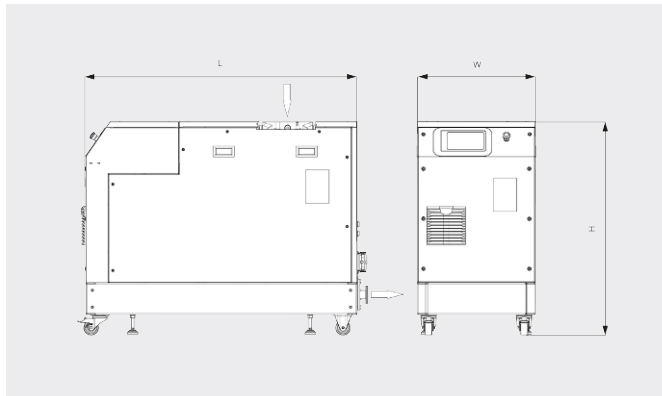

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

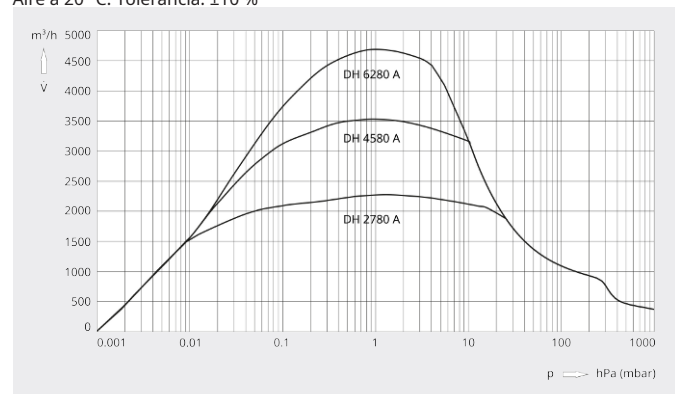

|                                                                   | COBRA DH 2780 A                          | COBRA DH 4580 A                          | COBRA DH 6280 A                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Caudal a 1 hPa(mbar)                                              | 2250 m³/h                                | 3512 m³/h                                | 4652 m³/h                                |
| Vacío límite                                                      | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         |
| Potencia nominal del motor                                        | 26 kW                                    | 26 kW                                    | 26 kW                                    |
| Consumo a vacío límite                                            | 10 kW                                    | 10,2 kW                                  | 10,4 kW                                  |
| Consumo energético a vacío límite con módulo de ahorro energético | 3,6* kW                                  | 3,6* kW                                  | 3,6* kW                                  |
| Tasa de fuga                                                      | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             |
| Consumo de agua                                                   | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 |
| Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB                   | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 |
| Clase de protección                                               | IP54                                     | IP54                                     | IP54                                     |
| Peso aproximado                                                   | 950 kg                                   | 950 kg                                   | 950 kg                                   |
| Dimensiones (L x W x H)                                           | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     |
| Entrada de gases / escape                                         | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F |

\*Velocidad de rotación en espera

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.mx](mailto:info@busch.com.mx) o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS