


# COBRA NC 0630-2000 B/C VR

Bombas de vacío de tornillo en seco



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

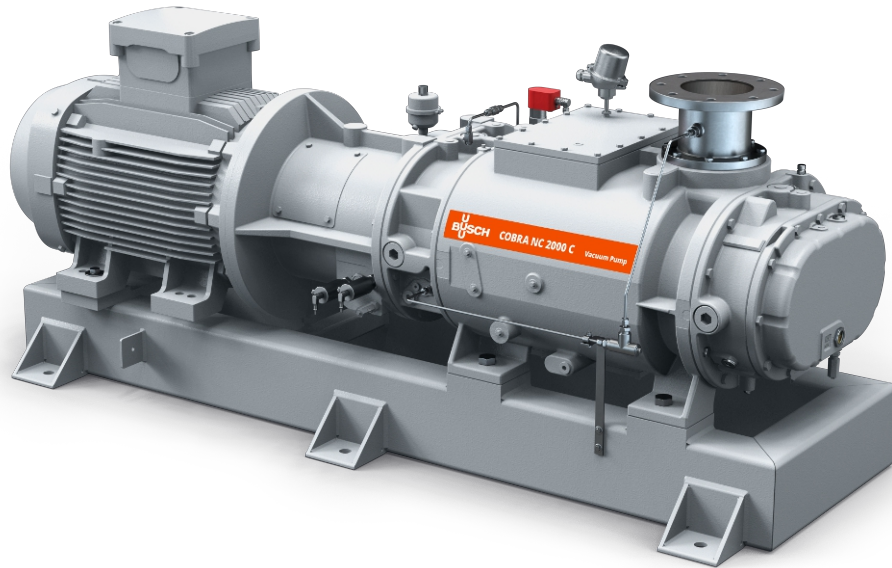

## Alto rendimiento

Diseño de tornillo avanzado, tornillos autoequilibrados patentados

## Eficientes

Coste de propiedad reducido, mantenimiento mínimo, largos intervalos entre servicios, alto tiempo de actividad

## Certificación ATEX

Bajas temperaturas de gas dentro de la cámara de compresión, sistema de recubrimiento especial para la extracción de vapor de petróleo, perfectas para la recuperación de fase I de petróleo y otros vapores de hidrocarburos de la industria petroquímica

# COBRA NC 0630-2000 B/C VR


Bombas de vacío de tornillo en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

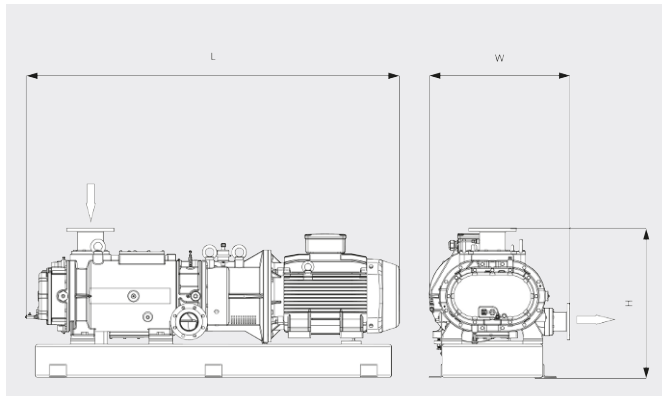

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

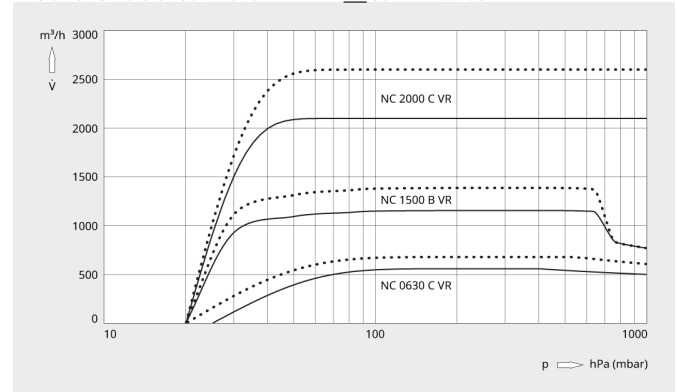

|                                                    | COBRA NC 0630 C VR                                       | COBRA NC 1500 B VR                                       | COBRA NC 2000 C VR                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Caudal                                             | 580 / 680 m³/h (50 / 60 Hz)                              | 1160 / 1400 m³/h (50 / 60 Hz)                            | 2100 / 2600 m³/h (50 / 60 Hz)                             |
| Vacío límite                                       | < 25 / < 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                      | ≤ 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                             | ≤ 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Potencia nominal del motor                         | 22 kW (50 / 60 Hz)                                       | 30 / 36 kW (50 / 60 Hz)                                  | 55 / 63 kW (50 / 60 Hz)                                   |
| Velocidad nominal del motor                        | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)               | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)               | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)                |
| Nivel de presión acústica (ISO 2151)<br>KpA = 3 dB | 73 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)                               | ≤ 79 / ≤ 81 dB(A) (50 / 60 Hz)                           | ≤ 79 / ≤ 84 dB(A) (50 / 60 Hz)                            |
| Peso aproximado                                    | 880 kg                                                   | 1250 kg                                                  | 2000 kg                                                   |
| Dimensiones (L x W x H)                            | 1683 x 720 x 855 mm                                      | 1960 x 738 x 855 mm                                      | 2226 x 880 x 898 mm                                       |
| Entrada de gases / escape                          | DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5 | DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5 | DN 150 PN 16, ANSI 6" B16.5 / DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS