

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Sistemas de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Mejora de la calidad del producto, desgasificación eficiente, bajo contenido residual de componentes volátiles, bajo consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, mantenimiento mínimo

Fiables

Construcción robusta, funcionamiento fiable, principio de funcionamiento sin contacto de la tecnología de rotores de uña

Versátiles

Diseño modular orientado a la aplicación, instalación y funcionamiento sencillos

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Sistemas de vacío



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dibujo dimensional

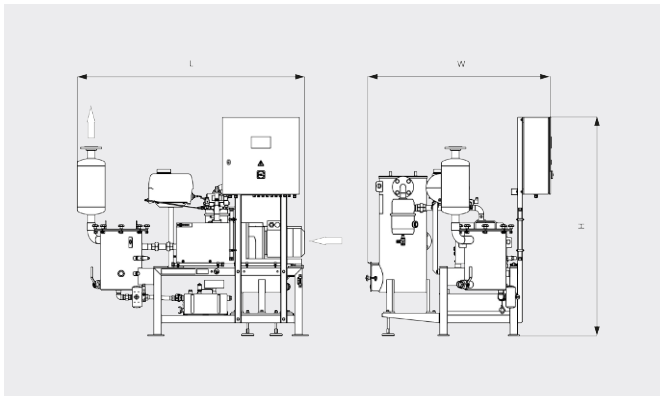

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

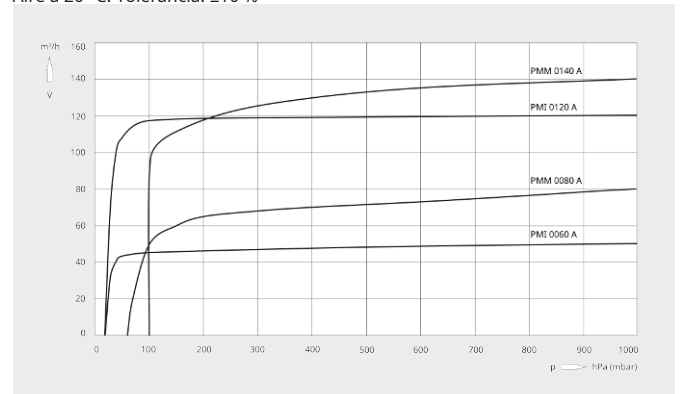

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Caudal nominal	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
Vacío límite	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Velocidad nominal del motor	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Nivel sonoro (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Peso aproximado	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Dimensiones (L x W x H) (puerta del cuadro de control cerrada)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Dimensiones (L x W x H) (puerta del cuadro de control abierta)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Aspiración / salida	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Datos técnicos solo para 50 Hz, como tensión de funcionamiento del panel de control 400 V / 50 Hz

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS