R5 RA 0025/0040 F

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite

VACUUM SOLUTIONS

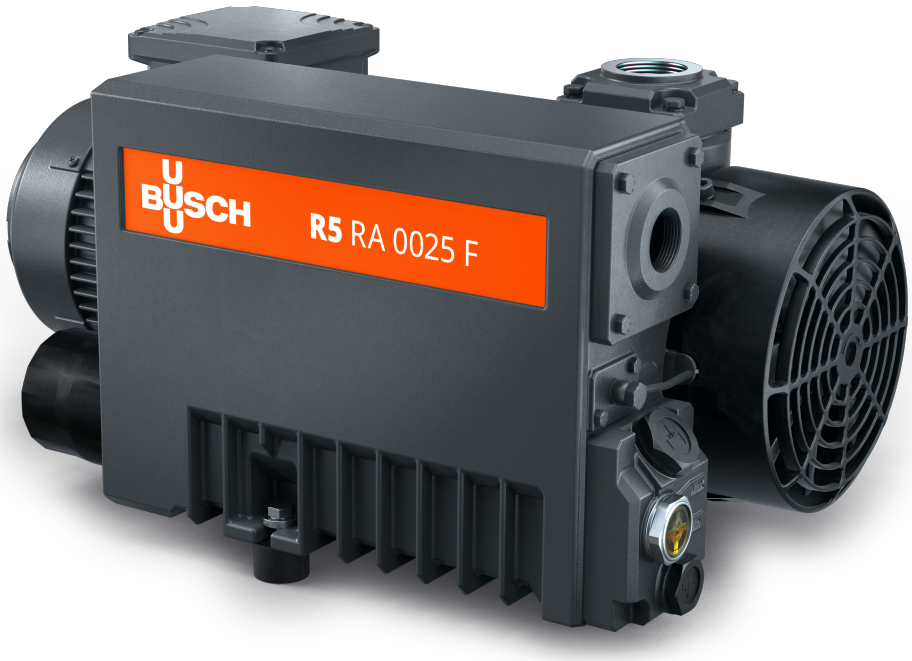

Fiables

Construcción robusta, paletas de resina epoxi con refuerzo de fibra de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil

Alto rendimiento

Alto caudal a bajas presiones, diseñada para funcionamiento continuo

Versátiles

Varias opciones de diseño disponibles, fácil adaptación a los requisitos y procesos de cada cliente

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula gas-ballast
- Diferentes filtros de aspiración
- Manómetro de colmatación del filtro
- Interruptor de nivel de aceite
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones
- Equipo de regulación de vacío

© Busch Vacuum Solutions

R5 RA 0025/0040 F

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite

VACUUM SOLUTIONS

Plano dimensional

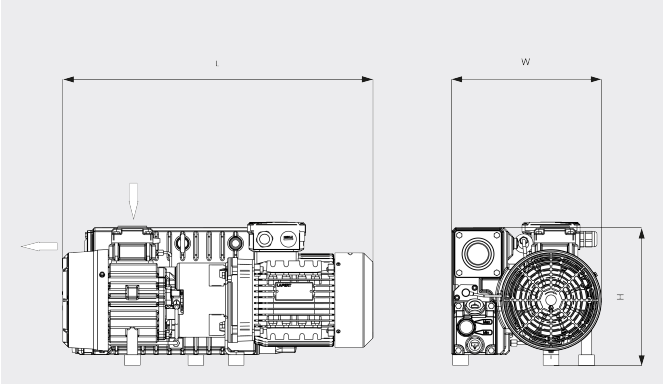

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

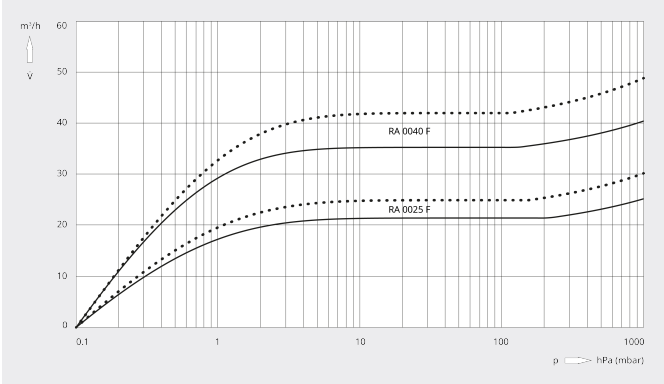

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Caudal nominal	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Consumo a 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)
Consumo a vacío límite	0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	1,0 l	1,0 l
Peso aproximado	40 kg	45 kg
Dimensiones (L x W x H)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
Entrada de gases / escape	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

FORMULARIO DE CONTACTO

© Busch Vacuum Solutions