

COBRA NX 0450/0650 A

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, ideaal voor warmtebehandeling, coating, vacuümverpakken, vacuümdrogen en ontgassing

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

Flexibel

Modulair ontwerp, eenvoudige combinatie met PANDA vacuümboosters voor hogere einddruk en pompsnelheid

Accessoires


- Levering van sealgas voor seals die worden gebruikt met toepassingen die met name gevoelig zijn voor dampen of stof
- Gasballastventiel voor hogere waterdamptolerantie
- Uitlaatgasdemper voor lager geluidsniveau
- Koelsysteem met radiator

COBRA NX 0450/0650 A

Droge schroefvacuümpompen




Maatschets

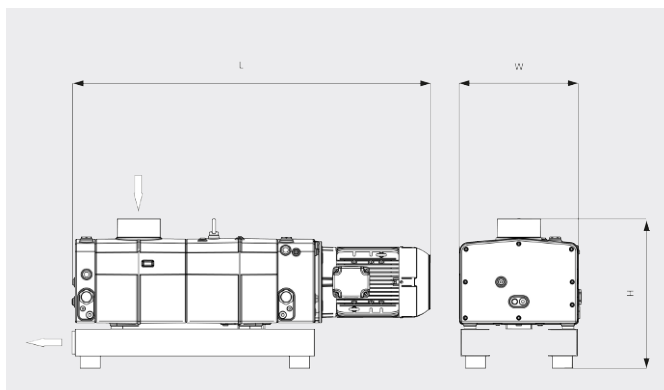

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

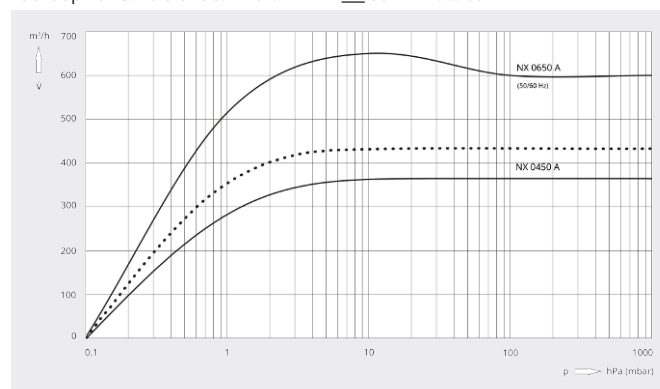

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
Nominale pompsnelheid	350 / 420 m³/h (50 / 60 Hz)	650 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	≤ 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	65 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	500 kg	700 kg
Afmetingen (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 623 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT