

COBRA NC 0600 C

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

ATEX gecertificeerd


Houdt gastemperaturen onder 200°C, gecertificeerd voor temperatuurklasse T3, ideaal voor processen met temperatuurgevoelige procesgassen

COBRA NC 0600 C

Droge schroefvacuümpomp




Maatschets

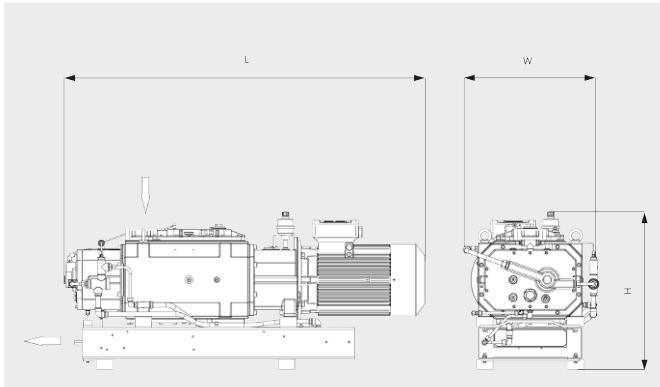

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

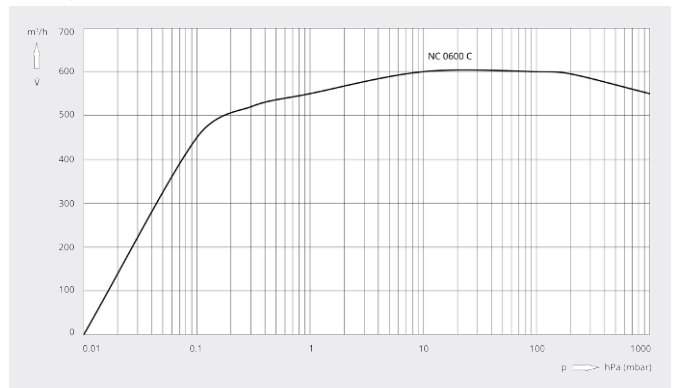

| COBRA NC 0600 C | |
|------------------------------|--|
| Pompsnelheid | 600 m ³ /h |
| Einddruk | ≤ 0,01 hPa (mbar) |
| Nominaal motorvermogen | 18,5 kW |
| Energieverbruik bij einddruk | 9 kW |
| Nominaal motortoerental | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| Geluidsniveau (ISO 2151) | ≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Gewicht ca. | 600 kg |
| Afmetingen (L x W x H) | 1502 x 602 x 640 mm |
| Gasinlaat / uitlaat | DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K |

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT