

# COBRA NC 0500 B

Droge schroefvacuümpomp



## Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, speciaal ontworpen voor vacuümverpakken

## Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

## Eenvoudige reiniging


Glad oppervlakontwerp, kan worden gereinigd met stoomstralen en traditionele reinigingsmiddelen

# COBRA NC 0500 B

Droge schroefvacuümpomp




## Maatschets

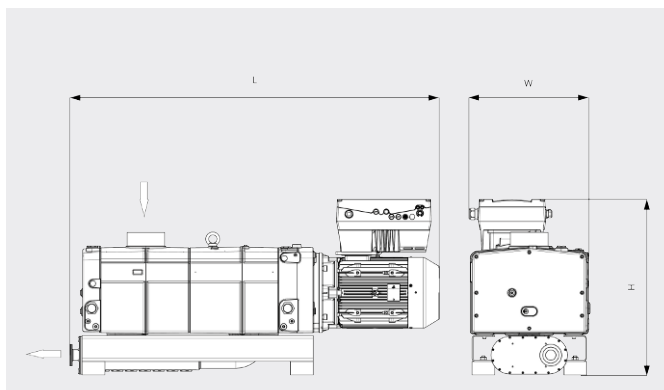

## Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

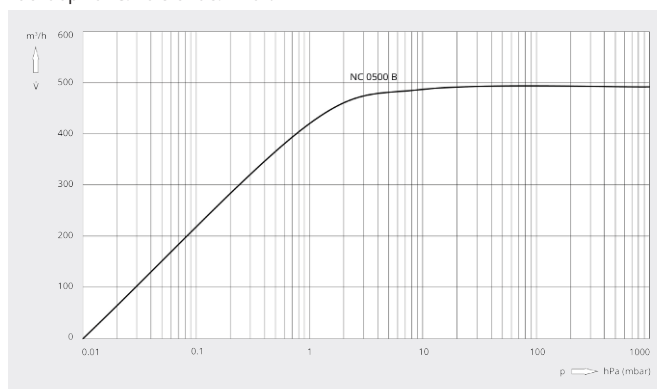

COBRA NC 0500 B	
Nominale pompsnelheid	490 m³/h
Einddruk	0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	9,0 kW
Nominaal motortoerental	2930 min <sup>-1</sup>
Voedingsspanning	190-210 / 380-420 V
Geluidsniveau (ISO 2151)	69 dB(A)
Gewicht ca.	460 kg
Afmetingen (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Gasinlaat / uitlaat	G2" / G1½"

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.nl](mailto:info@busch.nl) of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT