


MINK MH 0018 A

Waterstofrecirculatieblower



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

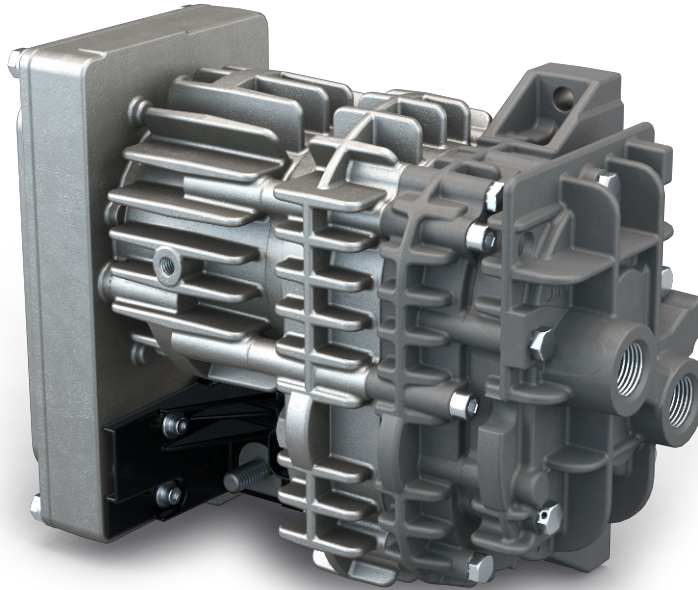

H₂-goedgekeurd

Voor recirculatie van waterstof in PEM-brandstofcellen

Efficiënt

De laatste klauwentechnologie, intelligente frequentieregelaar

Compact

Minimale afmetingen dankzij het "all in one"-ontwerp met geïntegreerde frequentieregelaar

MINK MH 0018 A


Waterstofrecirculatieblower



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

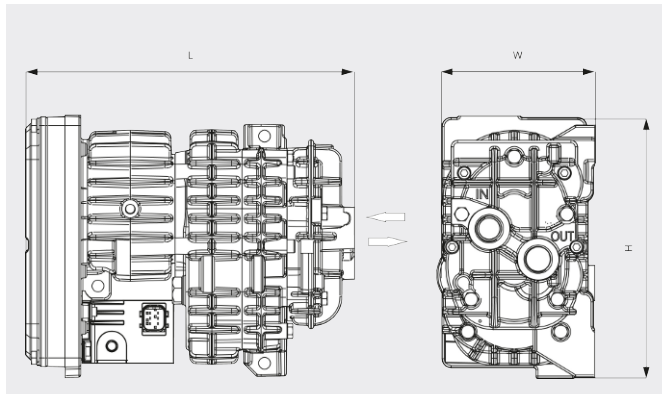

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

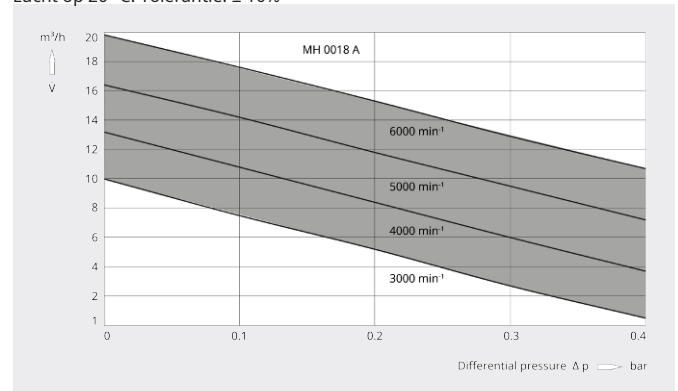

MINK MH 0018 A	
Volumestroom (bij inlaat)	max. 18 m³/h
Druk (bij inlaat)	1–1,8 bar(a)
Drukverschil	max. 0,4 bar
Lekwaarde (EU 79/2009 en 406/2010)	< 10 Ncm³/h
Nominaal motorvermogen	max. 0,5 kW
Nominaal motortoerental	480 – 6000 min ⁻¹
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 min ⁻¹)
Olievulling	0,1 l
Gewicht ca.	6,5 kg
Afmetingen (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT