

COBRA DS 0600 E

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, uitstekende loopprestaties, ideaal voor chemical vapor deposition, rapid thermal processing of atomic layer deposition

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, efficiënte waterkoeling, hoge waterstofdoorvoer

Compact

Compact ontwerp, direct gemonteerde canned motor

Accessoires


- Tantal coating voor zware toepassingen

COBRA DS 0600 E

Droge schroefvacuümpomp




Maatschets

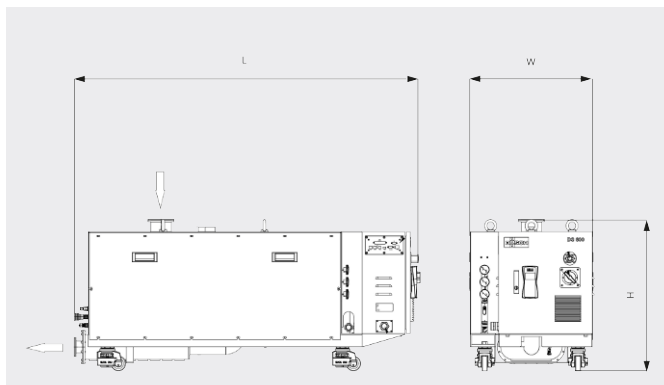

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

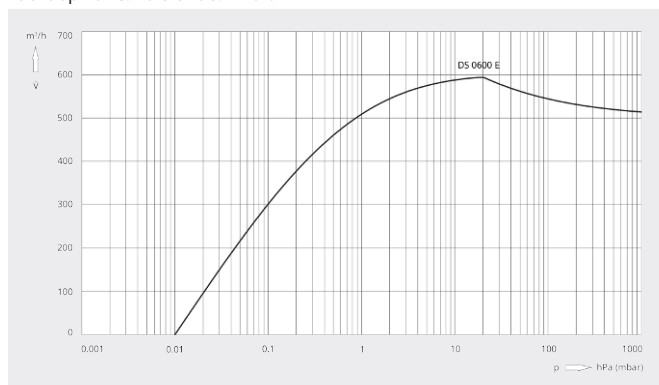

COBRA DS 0600 E	
Nominale pompsnelheid	600 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Einddruk	0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	15 kW (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij einddruk	9 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3600 min ⁻¹
Geluidsniveau (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Waterverbruik	min. 6 l/min (50 / 60 Hz)
Stikstofverbruik	0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	745 kg
Afmetingen (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 100 / DN 63

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT