TYR
WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Draaizuigerblower

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Besturing en bewaking

Externe/lokale besturing, conditiebewaking, communicatieprotocollen. Bedieningspaneel met touchscreen en intuïtieve gebruikersinterface. Druk- en snelheidsregelmodus, weekplanner

Kostenbesparing

Lager energieverbruik en minimale bedrijfskosten, frequentieregelaar, preventief onderhoud, minder downtime

Robuust

Geïntegreerd op enkel frame met vorkheftrucksleuven voor eenvoudige handling, eenvoudig aan te sluiten

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Terugslagventiel
- Olievulset
- Resonantie pulsgeluiddemper
- IoT-kit
- Reactieve in- en uitlaatdempers
- Hoofdschakelaar/stroomonderbreker
- Rubberen en roestvast stalen compensatoren

© Busch Vacuum Solutions


TYR
WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Draaizuigerblower

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

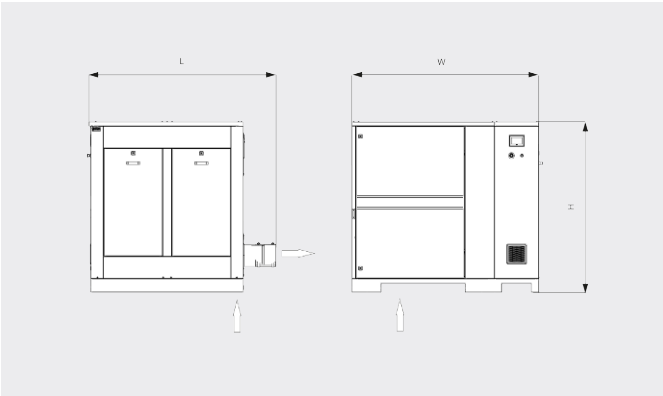

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Volumestroom	900 – 3100 m^3/h	900 – 3100 m^3/h	1200 – 4000 m^3/h	1200 – 4000 m^3/h
Max. drukverschil	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Nominaal motorvermogen	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Blowertoerental	1000 – 3500 min^{-1}	1000 – 3500 min^{-1}	1000 – 3500 min^{-1}	1000 – 3500 min^{-1}
Geschat gewicht (met geluidsomkasting)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Afmetingen (L x W x H) (met geluidsomkasting)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Gasinlaat / uitlaat	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions