


R5 PB 0004/0008 C

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

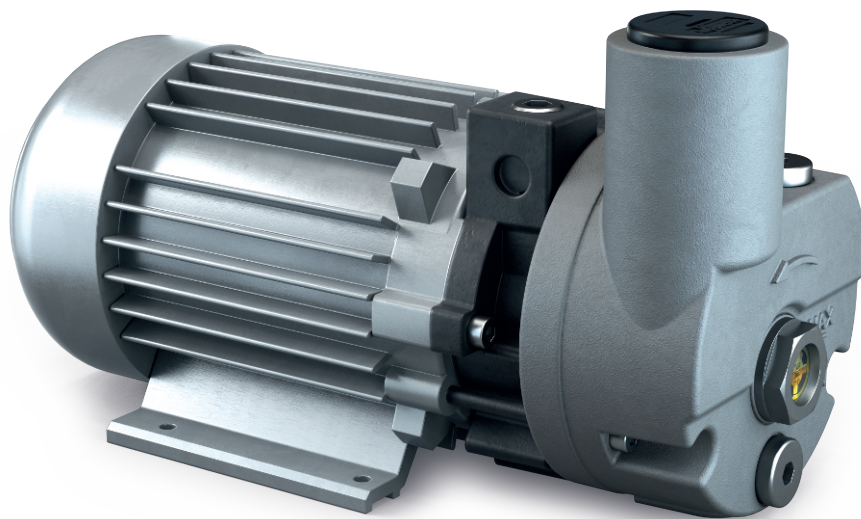

Compact

Bouwplatform, gereduceerde hoogte en gewicht, ideaal voor installaties in kleine ruimtes

Stil

Laag geluidsniveau, ideaal voor gebruik in vitrines of restaurants

Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame schuiven, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gasballastventiel (alleen voor R5 PB 0008 C)
- Verschillende inlaatfilters
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen

R5 PB 0004/0008 C


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

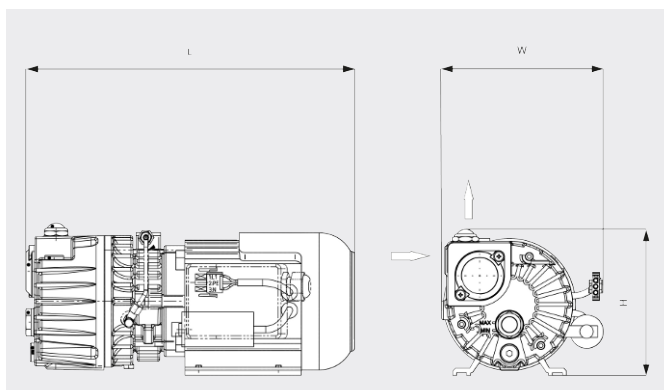

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

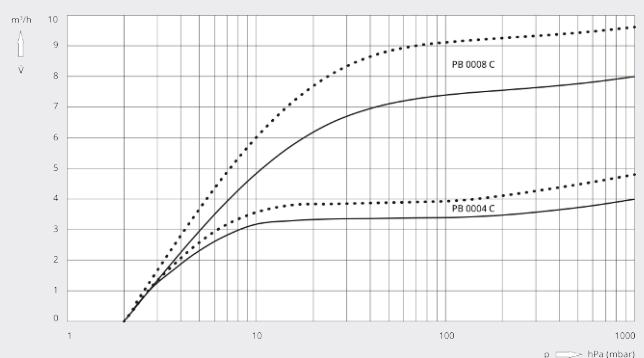

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Nominale pompsnelheid	4,0 / 4,8 m³/h (50 / 60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	0,06 l	0,25 l
Gewicht ca.	5,2 kg	12 kg
Afmetingen (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Gasinlaat	G ¼"	G ¾"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT