


R5 RA 0025/0040 F

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

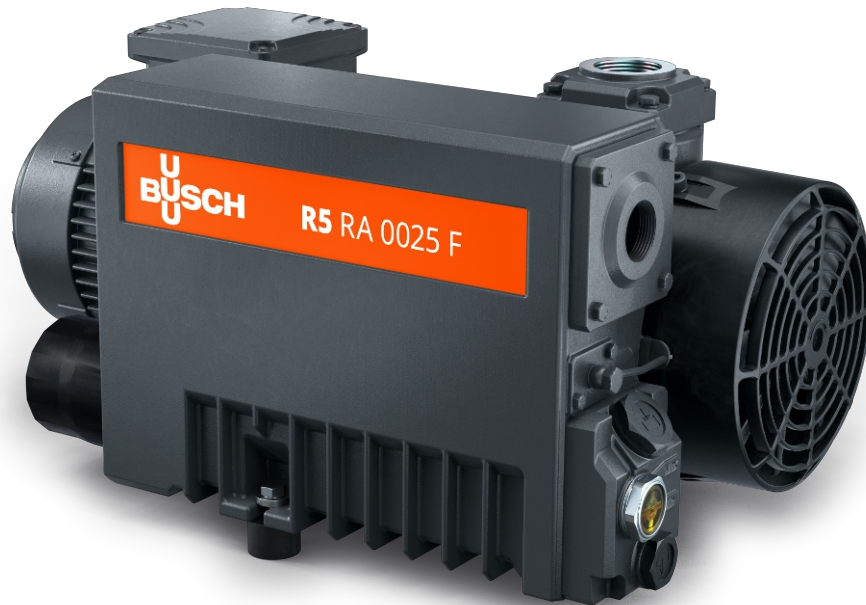

Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame vezelversterkte schuiven van epoxyhars, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid bij lage druk, ontworpen voor continu gebruik

Flexibel

Verschillende ontwerpopties beschikbaar, eenvoudig aan te passen aan individuele wensen en processen van de klant

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Filterdrukmeter
- Olieniveauschakelaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Vacuümregeleenheid

R5 RA 0025/0040 F


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

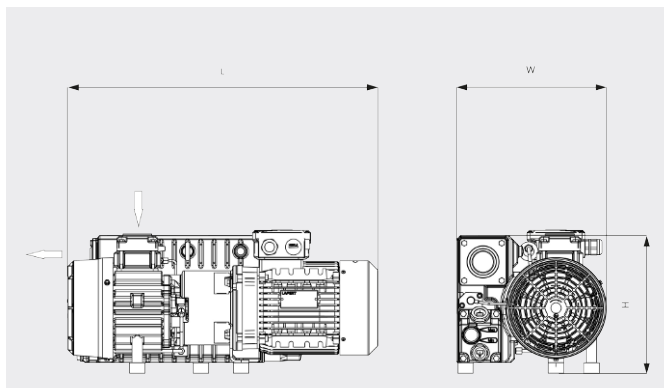

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

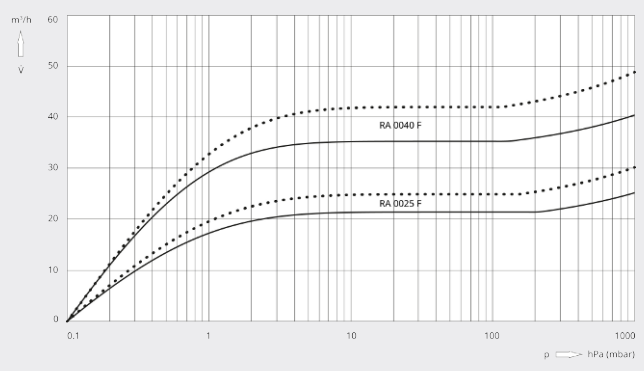

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Nominale pompsnelheid	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel open)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij einddruk	0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	1,0 l	1,0 l
Gewicht ca.	40 kg	45 kg
Afmetingen (L x W x H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT