RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Efficiënt

Tot 20% energie-efficiënter dan vergelijkbare draaischuifvacuümpompen. Lage operationele kosten, hoge beschikbaarheid en minder warmteontwikkeling

Betrouwbaar

Ontworpen voor continu gebruik in het grofvacuümbereik, robuuste constructie, zeer veerkrachtige schuiven van koolstofvezel, bewezen prestaties

Onderhoudsvriendelijk

50% minder reserveonderdelen, alle serviceonderdelen aan één kant, aanzienlijk sneller onderhoud, gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Afsluitplaat voor lagere bedrijfstemperatuur
- Horizontale inlaat
- Adapterflens
- Verschillende inlaatfilters
- Filterdrukmeter
- Groter gasballastventiel
- Magneetafsluiter voor gasballast
- G 2" flensaansluiting uitlaat
- Vloeistof warmtewisselaars
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Olieniveauschakelaar
- Temperatuursensoren
- Druksensoren
- IoT-kit
- ECOTORQUE Frequentieregelaar

© Busch Vacuum Solutions

RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

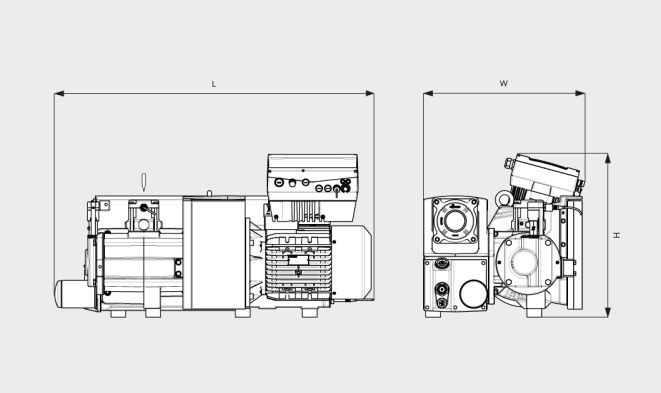

Pompsnelheid
Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

___ Minimale snelheid ..... Maximale snelheid

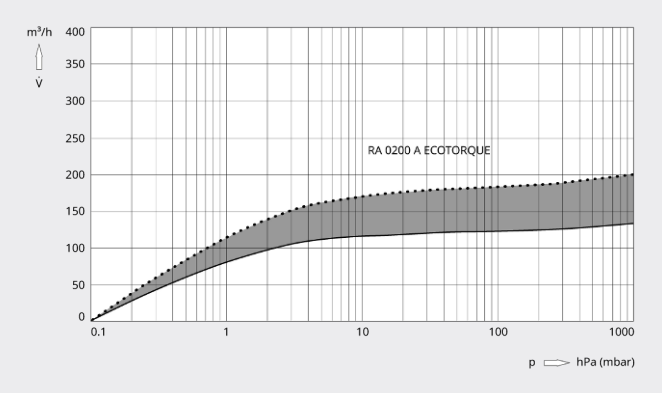

Pompsnelheid
Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

___ Minimale snelheid ..... Maximale snelheid

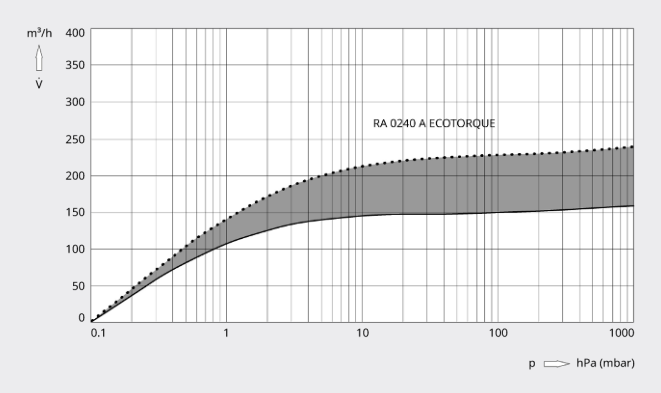

Pompsnelheid
Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

___ Minimale snelheid ..... Maximale snelheid

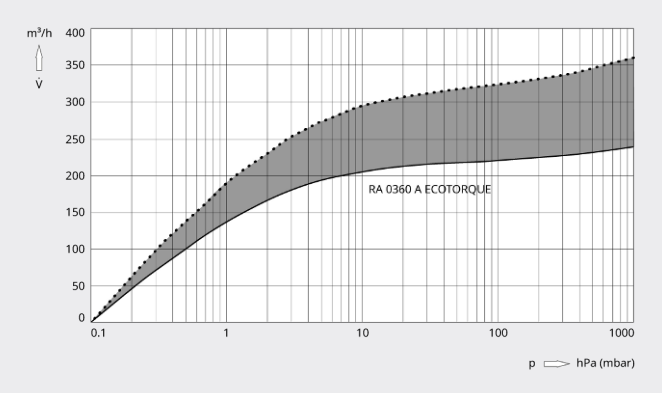

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Nominale pompsnelheid	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Einddruk (gasballastventiel open)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Energieverbruik bij einddruk	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW

© Busch Vacuum Solutions

RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Nominaal motortoerental	1200 – 1800 min^{-1}	1200 – 1800 min^{-1}	1200 – 1800 min^{-1}
Olievulling	7 l	7 l	7 l
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Gewicht ca.	210 kg	210 kg	260 kg
Afmetingen (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Gasinlaat	G 2"	G 2"	G 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions