R5 RA 0520 A

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Efficiënt

Tot 25% energie-efficiënter dan vergelijkbare draaischuifvacuümpompen, lage bedrijfskosten, hoge beschikbaarheid, minder warmteontwikkeling

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid bij lage drukbereiken, ontworpen voor continu gebruik in het grofvacuümbereik, de allerbeste verhouding tussen voetafdruk en prestaties

Onderhoudsvriendelijk

40% minder reserveonderdelen, alle serviceonderdelen aan één kant, aanzienlijk sneller onderhoud, gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- IEC (IE3)- en NEMA-motoren
- Motoren met meerdere voltages en frequenties (IE3) voor variabele snelheid
- Enkel of dubbel gasballastventiel, handmatige of elektromagnetische bediening
- Verschillende inlaatfilters
- Verschillende temperatuur- en drukmeters
- Starters
- Kit voor energieterugwinning met water/olie-warmtewisselaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen

© Busch Vacuum Solutions

R5 RA 0520 A

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

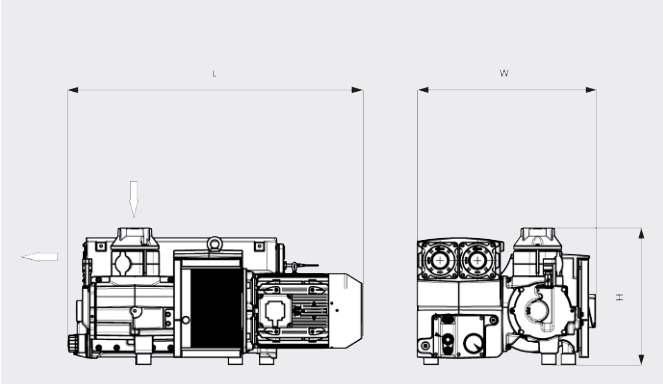

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

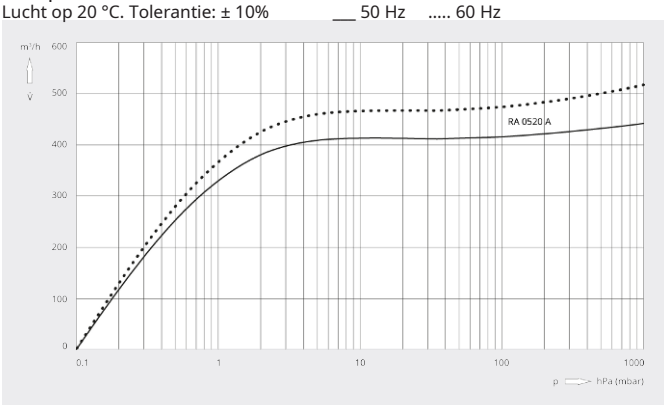

R5 RA 0520 A	
Nominale pompsnelheid	430 / 520 m^3/h (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel open)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1000 / 1200 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij einddruk	3,3 / 3,9 kW (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	11 l
Gewicht ca.	420 kg
Afmetingen (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
Gasinlaat *	G 3"

*Gasuitlaat G 3" optioneel

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions