R5 RA/RC 0010/0016 C

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Compact

Gereduceerde hoogte en gewicht, ideaal voor installaties in kleine ruimtes

Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame vezelversterkte schuiven van epoxyhars, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

Flexibel

Verschillende ontwerpopties beschikbaar, eenvoudig aan te passen aan individuele wensen en processen van de klant

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Filterdrukmeter
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Vacuümregeleenheid

© Busch Vacuum Solutions

R5 RA/RC 0010/0016 C

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

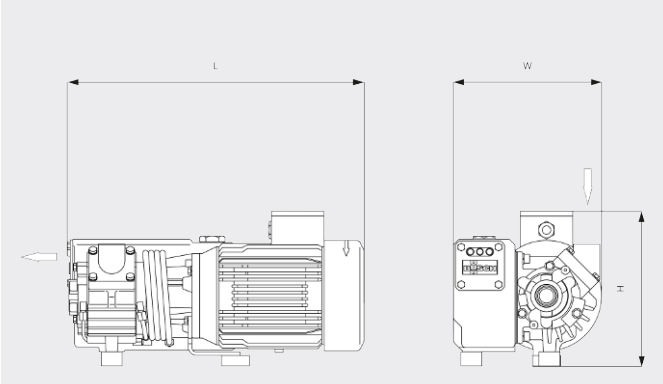

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

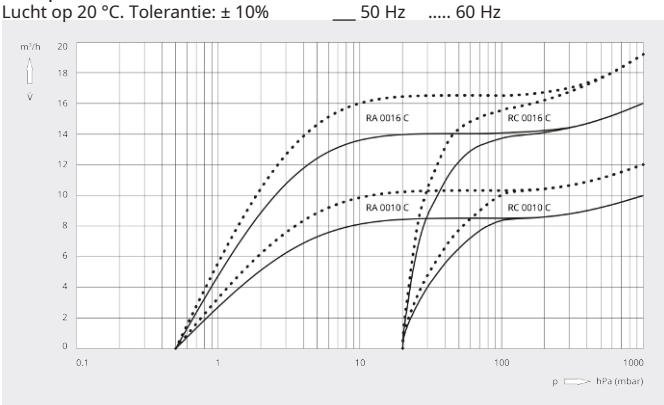

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
Nominale pompsnelheid	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel open)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)	0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Gewicht ca.	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Afmetingen (L x W x H)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
Gasinlaat	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions