

R5 RD 0200-0360 A

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Onderhoudsvriendelijk

Alle serviceonderdelen aan één kant, aanzienlijk sneller onderhoud, gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

Efficiënt

Tot 30% energie-efficiënter dan vergelijkbare draaischuifvacuümpompen, lage bedrijfskosten, hoge beschikbaarheid, minder warmteontwikkeling, optimale geleiding van de warmtestroom

Uitstekende prestaties

Speciaal ontworpen voor gebruik in vacuümverpakkingsmachines, geoptimaliseerd voor snelle cyclustijden, bijv. vacuümverpakken en continu gebruik bij lage druk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Verticale inlaat
- Groter gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Adapterflens voor vacuümbooster
- Filterdrukmeter
- Koelluchtdeflector
- G 2" uitlaatverbindingsflens
- Kit voor energierugwinning met warmtewisselaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Olieniveauschakelaar
- Temperatuursensoren
- Starter

R5 RD 0200-0360 A


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

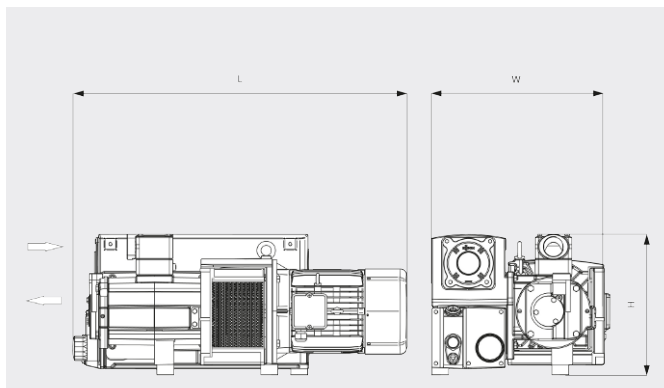

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

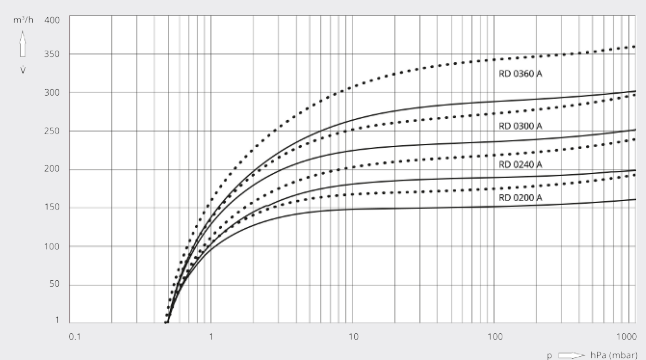

	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
Nominale pompsnelheid	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel open)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij 100 mbar	2,9 / 3,8 kW (50 / 60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50 / 60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij einddruk	1,9 / 2,3 kW (50 / 60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	7 l	7 l	7 l	7 l
Gewicht ca.	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
Afmetingen (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
Gasinlaat	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT