

R5 RE 0040/0063 C

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Explosieveilig

ATEX-gecertificeerd volgens richtlijn 2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, speciaal ontworpen voor het afzuigen van explosiegevaarlijke gas/lucht en damp-/luchtmengsels, geschikt voor de afzuiging van bijna alle stoffen in de IIB3-explosiegroep, evenals benzinedamp

Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame vezelversterkte schuiven van epoxyhars, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

Flexibel

Diverse beschikbare ontwerptypes. Eenvoudig aan te passen aan individuele eisen en processen. Weerstandsthermometer met transmitter als standaard

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gasballastventiel
- Olieniveauschakelaar
- Corrosiwerende coating op de olieafscheider
- T4-motor en transmitter (temperatuurklasse T4 buiten de vacuümpomp)

R5 RE 0040/0063 C


Oliesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

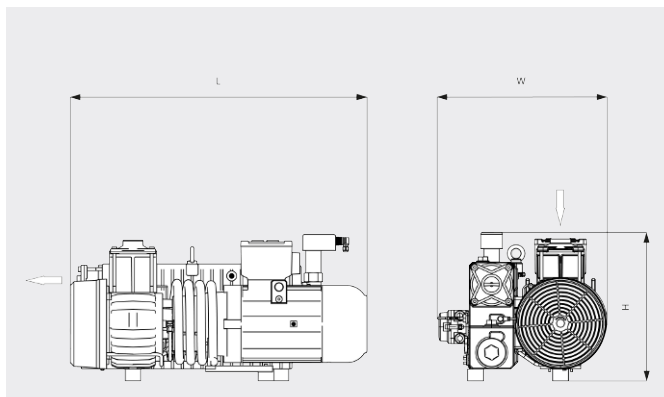

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Nominale pompsnelheid	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	2 l	2 l
Gewicht ca.	100 kg	100 kg
Afmetingen (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT