

R5 RA 0840 B PLUS

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug & Pump

Eenvoudige handling, schakelpaneel met touchscreen en intuïtieve gebruikersinterface. Perfect geschikt voor vele industrieën en toepassingen, waaronder vacuümverpakken, vacuüm koelen en drogen, medisch vacuüm, thermoforming, productie van lithium-ion-batterijen, vacuümovens en centrale vacuümsystemen

Kostenbesparing

Lager energieverbruik en minimale bedrijfskosten, frequentieregelaar

Beproefde techniek

Betrouwbare werking dankzij R5 draaischuifvacuümtechnologie. Eenvoudig onderhoud, minimaal benodigd vloeroppervlak

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Versie zonder kast
- Kit voor energierugwinning met water/olie-warmtewisselaar

R5 RA 0840 B PLUS


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

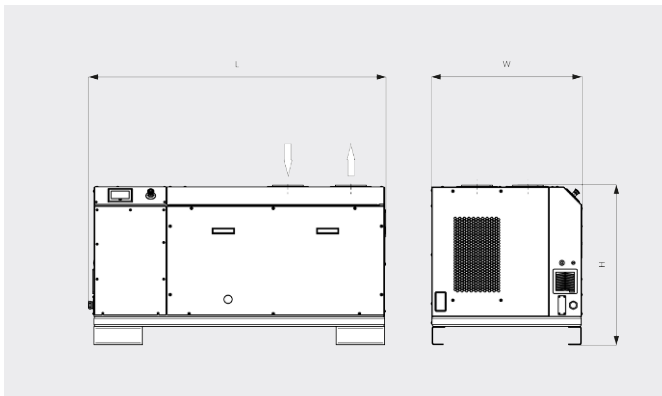

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— Minimale snelheid Maximale snelheid

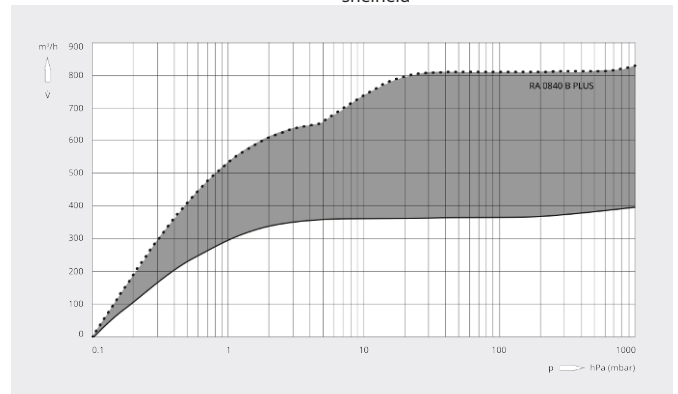

R5 RA 0840 B PLUS	
Nominale pompsnelheid	390 – 840 m³/h
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar)
Nominaal motortoerental	700 – 1400 min ⁻¹
Energieverbruik bij einddruk	4,4 – 9,3 kW
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	77 dB(A)
Olievulling	15 l
Gewicht ca.	1000 kg
Afmetingen (L x W x H)	1830 x 932 x 981 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN80 PN6 / DN80 PN6

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT