MINK MM 1202/1252 AV

Droge klauwenvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficiënt

Aanzienlijke energiebesparing in vergelijking met conventionele vacuümpompen, minimale bedrijfskosten

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije werking

Robuust

Bewezen ontwerp, meer dan 200.000 vacuümpompen in bedrijf

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aqua-versie
- ATEX-versie
- Zuurstofgeschikte-versie
- Gasdichte versie
- IoT-kit

© Busch Vacuum Solutions

MINK MM 1202/1252 AV

Droge klauwenvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

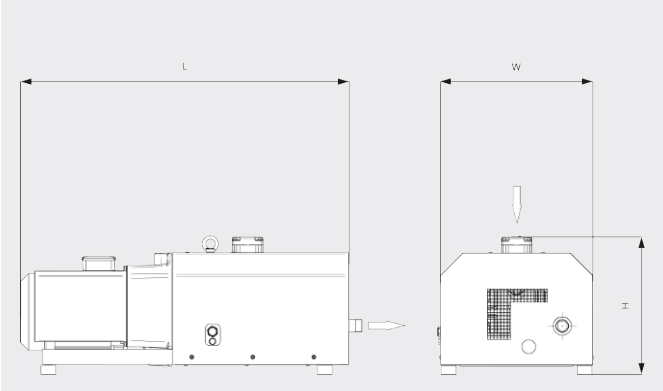

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

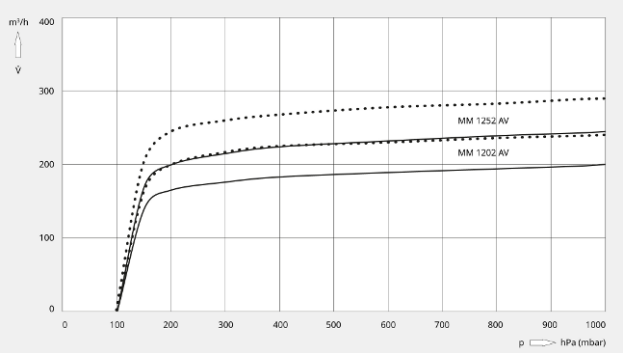

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Nominale pompsnelheid	200 / 240 m^3/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m^3/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (continu gebruik)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Gewicht ca.	240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *	240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *
Afmetingen (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* Door verschillende motorversies kunnen ontwerpopties voor enigszins variëren. Zie afzonderlijke maattekening.

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions