MINK MW 0332 B

Droge klauwenvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Uitstekende prestaties

Einddruk< 0,8 hPa (mbar), hoge en constante pompsnelheden tot 10 hPa (mbar)

Efficiënt

Laag energieverbruik, verminderde koolstofvoetafdruk. Geminimaliseerde bedrijfs- en operationele kosten. Eenvoudige installatie, nieuwste klauwenvacuümtechniek, luchtgekoeld

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije werking

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aqua-versie
- Gasdichte versie
- IoT-kit
- Geoptimaliseerde geluiddemper voor

© Busch Vacuum Solutions

MINK MW 0332 B

Droge klauwenvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

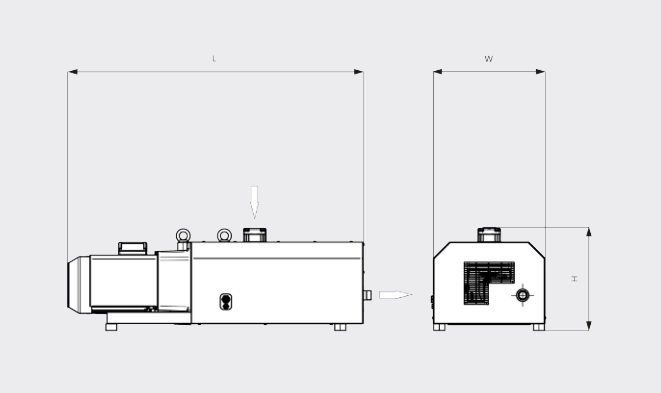

Pompsnelheid

Lucht bij 20 °C. Tolerantie ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

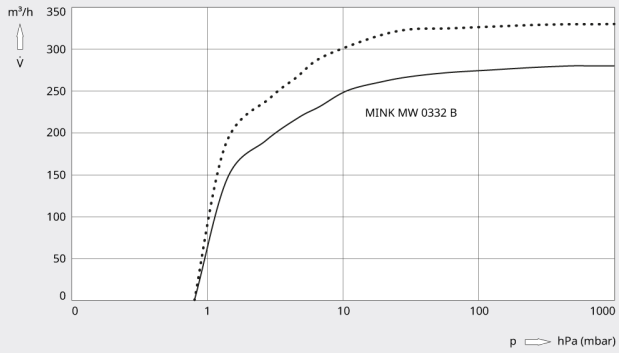

MINK MW 0332 B	
Nominale pompsnelheid	280 / 330 m^3/u (50/60 Hz)
Einddruk	0,8 hPa (mbar)
Energieverbruik bij einddruk	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Nominaal motorvermogen	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Toegestaan toerentalbereik	1200-3600 min^{-1}
Geluidsdrukniveau (ISO 2151) bij einddruk	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Bereik omgevingstemperatuur	0-40 °C
Temperatuurbereik inlaatgas	0-40 °C
Omgevingsdruk	Atmosferische druk
Olievulling	1,2 l
Gewicht circa	325 kg
Afmetingen (L x W x H)	1365 x 513 x 458 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1¼"

*optioneel verkrijgbaar met geoptimaliseerde geluiddemper boven 400 hPa (mbar): -5 dB(A), zonder leidingen

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT