DOLPHIN LB 0265–0425 A

Vloeistofringvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robuust

Bewezen technologie, duurzame tweetraps constructie

Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LB 0265–0425 A

Vloeistofringvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

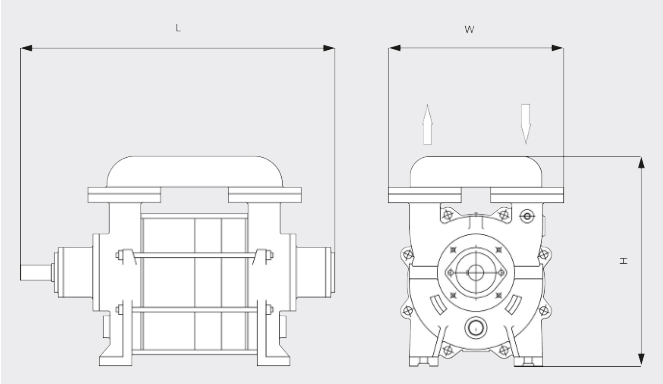

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

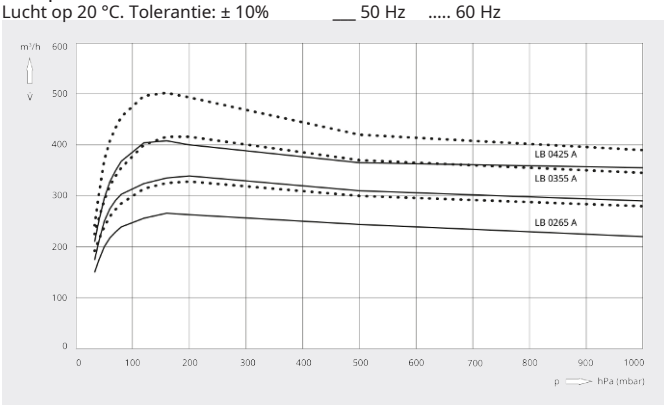

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Nominale pompsnelheid	260 / 325 m³/h (50 / 60 Hz)	350 / 400 m³/h (50 / 60 Hz)	420 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	9,2 / 11 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1450 / 1750 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min^{-1} (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	165 kg	183 kg	194 kg
Afmetingen (L x W x H)	707 – 898 x 300 x 472 mm	767 – 958 x 300 x 472 mm	807 – 998 x 300 x 472 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions