
DOLPHIN VL 0100–0270 A
Volledige recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

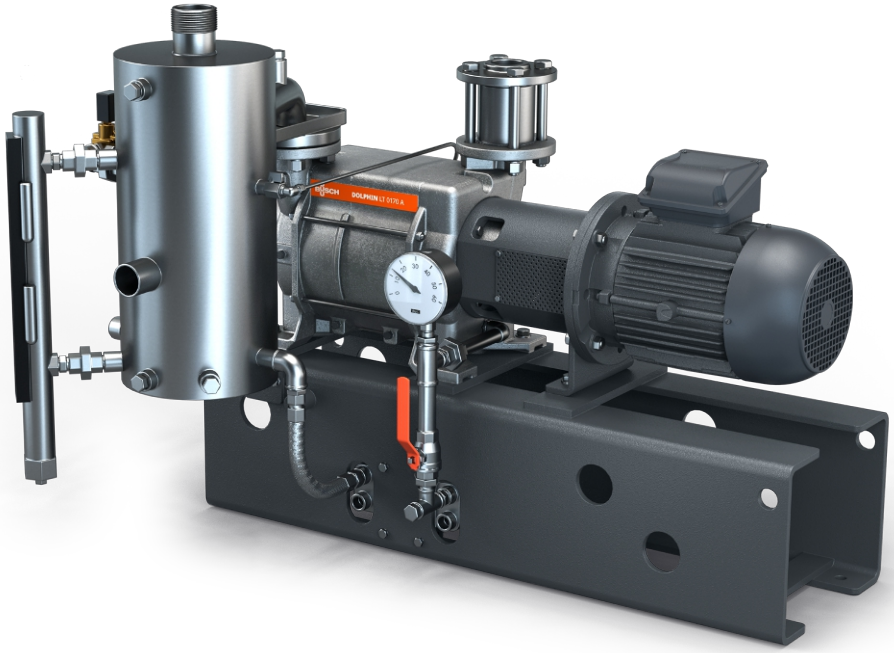

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, warmtewisselaar, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicators en cavitatiebescherming

Efficiënt

Volledige recirculatie van bedrijfsvloeistof, laag bedrijfsvloeistofverbruik, terugwinning van gecondenseerde dampen en procesgassen, isolatie van koelvloeistof van bedrijfsvloeistof, andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

Robuust

Bewezen techniek. Betrouwbare werking dankzij corrosievrije roestvast stalen rotor. Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes, Keuze in gietijzeren behuizing (EN-GJL-200) of roestvast staal, type 316 en ATEX gecertificeerde versies (Cat. 1 (i/o) IIB, T4)

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0100–0270 A
Volledige recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

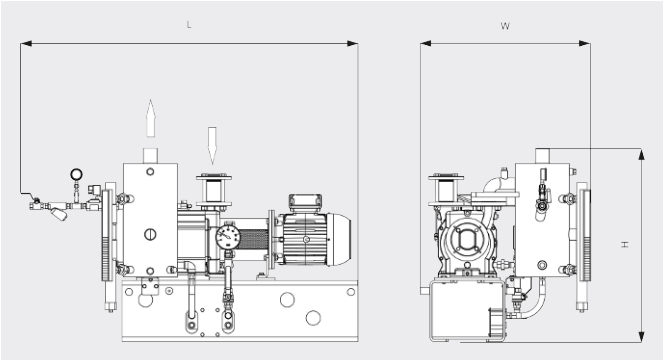

Maattekening

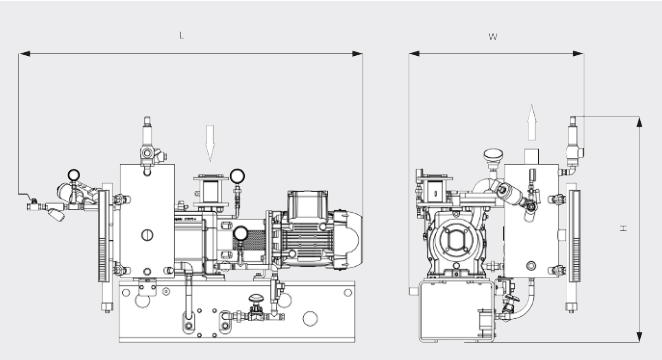

	DOLPHIN VL 0100 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0180 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0270 A Volledige recirculatie
Nominale pompsnelheid	82 / 98 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	206 / 231 kg (Veilig / ATEX)	214 / 256 kg (Veilig / ATEX)	256 / 293 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	983 x 730 x 819 / 1020 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1033 x 730 x 819 / 1090 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)	1136 x 730 x 819 / 1208 x 737 x 960 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions