COBRA DH 2760-6260 A

Droge schroefvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Plug & Pump

Direct gebruiksklaar, intuïtief schakelpaneel met 7" kleuren-touchscreen, afstandsbediening via webserver mogelijk

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid maakt snelle evacuatietijden mogelijk. Bijvoorbeeld bij **industriële** load-lock-toepassingen

Efficiënt

Volledig gasdicht en droog systeem met minder slijtageonderdelen. Langere onderhoudsintervallen en hoge energie-efficiëntie. 70% minder energieverbruik bij einddruk door gebruik van de VacBoost-energiebesparingsmodule

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DH 2760-6260 A

Droge schroefvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Voor industriële toepassingen

Maattekening

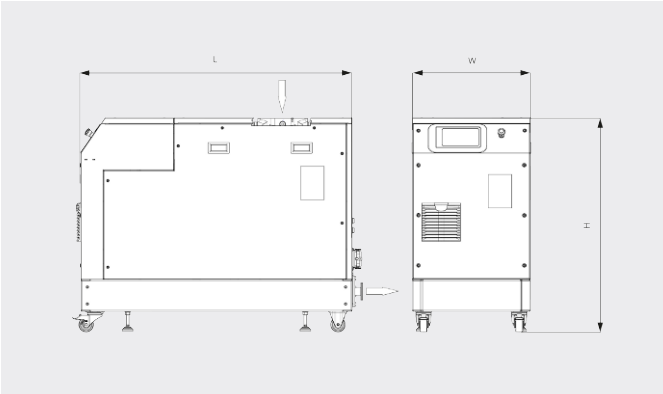

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

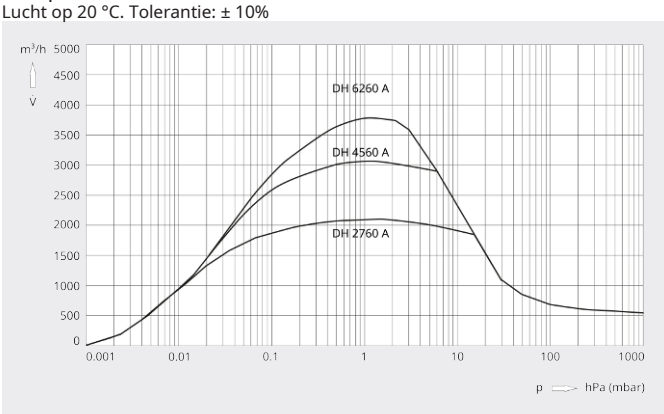

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
Pompsnelheid bij 1 hPa (mbar)	2112 m³/u	3077 m³/u	3781 m³/u
Einddruk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	22,5 kW	22,5 kW	22,5 kW
Energieverbruik bij einddruk	9,3 kW	9,5 kW	9,7 kW
Energieverbruik bij einddruk met energiebesparingsmodule	2,7* kW	2,7* kW	2,7* kW
Lekwaarde	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m³/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m³/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m³/s
Waterverbruik	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Beschermingsklasse	IP54	IP54	IP54
Gewicht ca.	950 kg	950 kg	950 kg
Afmetingen (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Toerental in stand-by

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT