COBRA DS 3181 C

Droge schroefvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, uitstekende loopprestaties, geïntegreerde vacuümbooster, ideaal voor chemical vapor deposition, rapid thermal processing of atomic layer deposition

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte indirecte waterkoeling

Compact

Compact ontwerp, direct gemonteerde canned motor, voorpomp en vacuümbooster gecombineerd op compact basisframe

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Optionele versie voor de verwerking van poeder beschikbaar

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DS 3181 C

Droge schroefvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

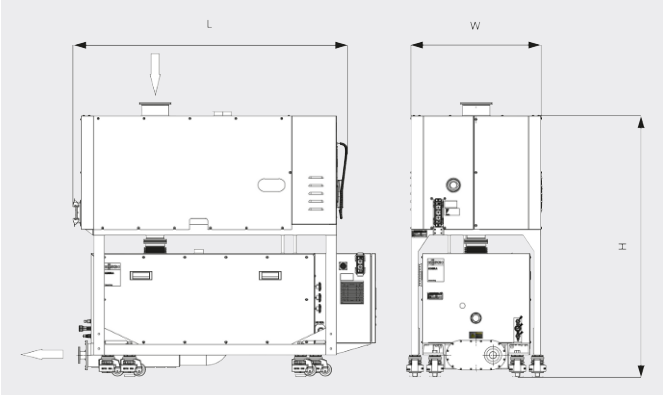

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

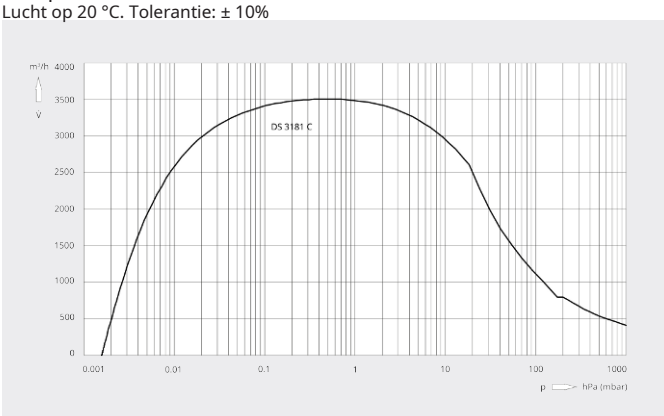

COBRA DS 3181 C	
Nominale pompsnelheid	3500 m^3/h
Einddruk	0,001 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen voorpomp	18,5 kW
Nominaal motorvermogen vacuümbooster	15,0 kW
Energieverbruik bij einddruk/energiebesparingsmodus	12,4 / 10,3 kW
Nominaal motortoerental voorpomp	4320 min^{-1}
Nominaal motortoerental vacuümbooster	5400 min^{-1}
Geluidsniveau (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Waterverbruik	min. 10 l/min
Stikstofverbruik	0 – 200 l/min
Gewicht ca.	1500 kg
Afmetingen (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 160 / DN 63

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions