

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Versie in illustratie met kast, standaarduitvoering zonder kast

Plug&Pump

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met touchscreen en intuïtieve gebruikersinterface. Ideaal voor veel industrieën en toepassingen, zoals de zonne-energie, productie van lithiumbatterijen, drogen, voedselverpakking, coating, vacuümovens en centrale vacuümsystemen

Kostenbesparingen

Lager energieverbruik en minimale bedrijfskosten, frequentieregelaar

Bewezen techniek

Betrouwbare werking dankzij bewezen droge schroefvacuümtechniek, geavanceerd schroefontwerp, minimaal onderhoud, kleine voetafdruk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Luchtgekoelde versie verkrijgbaar

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

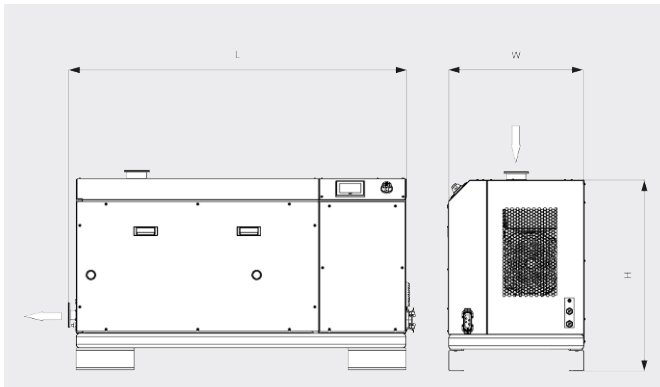

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

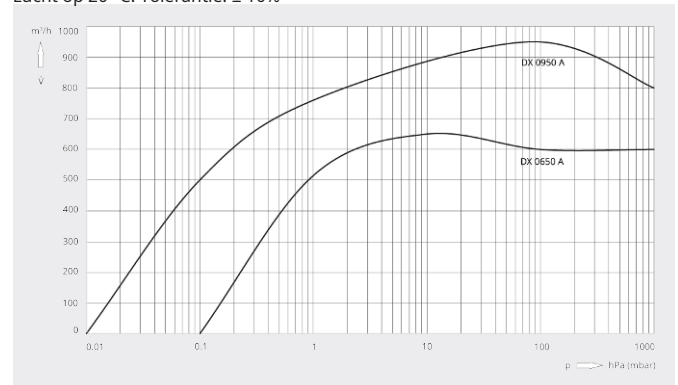

	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Nominale pompsnelheid	max. 650 m ³ /h	max. 950 m ³ /h
Einddruk	$\leq 0,1$ hPa (mbar)	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	15 kW	18,5 kW
Nominaal motortoerental	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Gewicht ca.	1125 kg	1125 kg
Afmetingen (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT