COBRA NC 0500 B

Droge schroefvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, speciaal ontworpen voor vacuümverpakken

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

Eenvoudige reiniging

Glad oppervlakontwerp, kan worden gereinigd met stoomstralen en traditionele reinigingsmiddelen

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NC 0500 B

Droge schroefvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

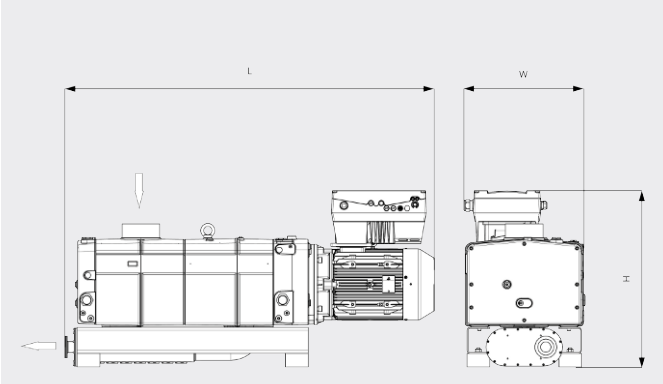

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

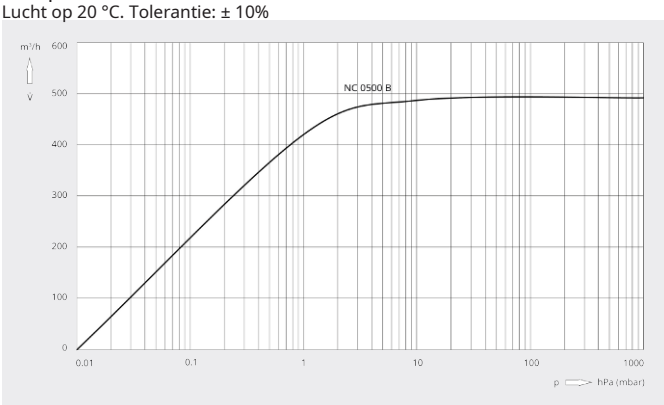

COBRA NC 0500 B	
Nominale pompsnelheid	490 m^3/h
Einddruk	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	9,0 kW
Nominaal motortoerental	2900–2930 min^{-1}
Voedingsspanning	190–210 / 380–420 V
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)
Gewicht ca.	460 kg
Afmetingen (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Gasinlaat / uitlaat	G2" / G1½"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions