

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Hoge energiebesparing dankzij de frequentieregelaar (ECOTORQUE), Ecomode met automatische start- en stopfunctie, lagere onderhoudskosten, lange onderhoudsintervallen, langere levensduur van de pomp, efficiënte koelsystemen

Flexibel

Nauwkeurige aanpassing van het vacuümniveau (drukbesturing) en de pompsnelheid (snelheidsregeling) aan de procesvereisten. Compatibel met een breed scala aan voedingsspanningen. Eenvoudige besturing en bewaking van maximaal acht vacuümpompen met optionele ECOTORQUE Master-besturing

Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, ideaal voor warmtebehandeling, coating, vacuümverpakken, vacuümdrogen en ontgassing

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Afdichtgastoevoer voor afdichtingen die worden gebruikt bij toepassingen die onderhevig zijn aan vocht of stof
- Gasballastventiel voor hogere waterdamp tolerantie
- Uitlaatgasdemper voor een lager geluidsniveau
- Luchtgekoelde versie verkrijgbaar

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

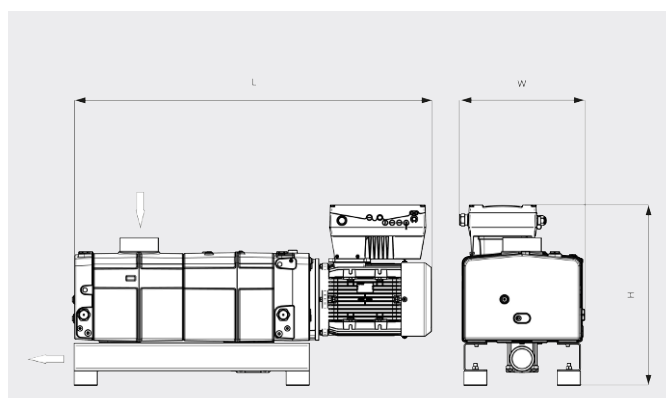


Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — Max. snelheid

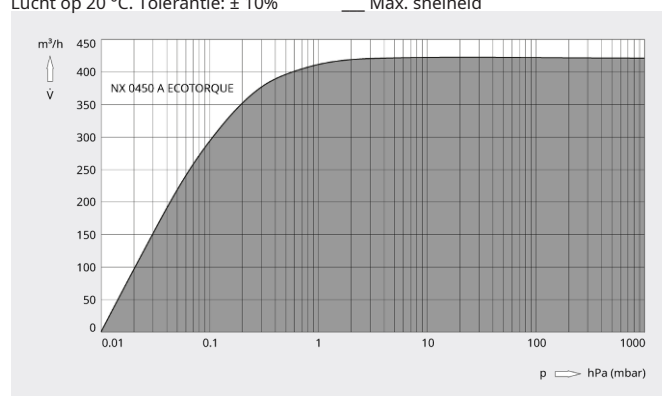

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — Max. snelheid

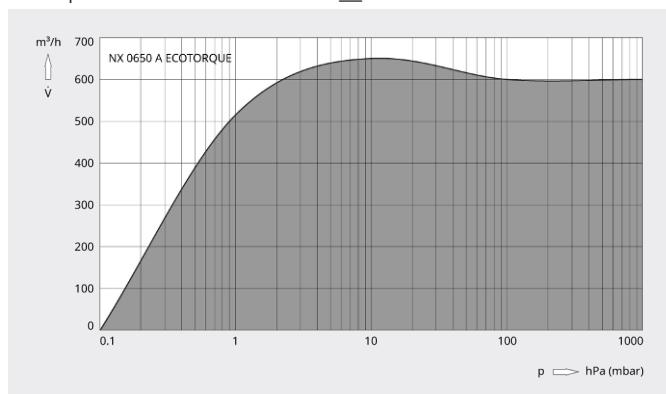

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Nominale pompsnelheid	max. 420 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 650 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	11,0 kW	15,0 kW
Nominaal motortoerental	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Gewicht ca.	600 kg	800 kg
Afmetingen (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT