COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficiënt

Hoge energiebesparing dankzij de frequentieregelaar (ECOTORQUE), Ecomode met automatische start- en stopfunctie, lagere onderhoudskosten, lange onderhoudsintervallen, langere levensduur van de pomp, efficiënte koelsystemen

Flexibel

Nauwkeurige aanpassing van het vacuümniveau (drukbesturing) en de pompsnelheid (snelheidsregeling) aan de procesvereisten. Compatibel met een breed scala aan voedingsspanningen. Eenvoudige besturing en bewaking van maximaal acht vacuümpompen met optionele ECOTORQUE Master-besturing

Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, uitstekende loopprestaties, ideaal voor vacuümdrogen, vriesdrogen, ontgassing, warmtebehandeling, thermoforming en nog veel meer

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Toevoer van afdichtingsgas voor afdichtingen die worden gebruikt bij toepassingen die onderhevig zijn aan vocht of stof
- Gasballastventiel voor hogere waterdamptolerantie
- Uitlaatgasdemper voor een lager geluidsniveau
- Luchtgekoelde versie verkrijgbaar

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Droge schroefvacuümpomp

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Maattekening

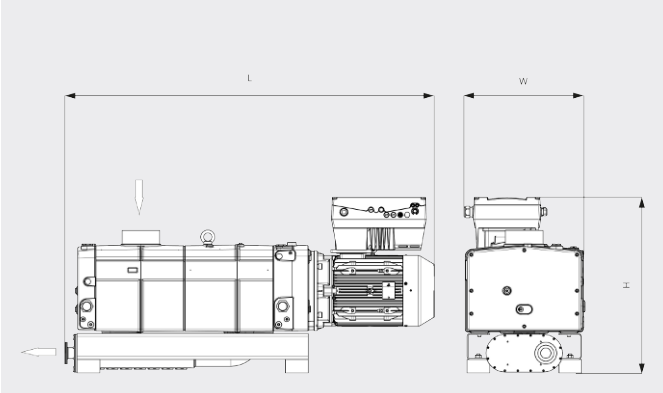

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

Operationeel bereik

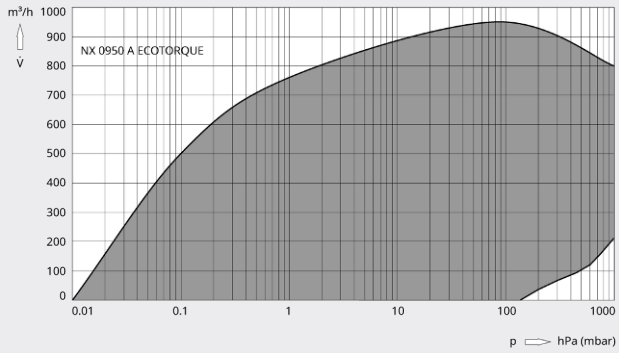

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Nominale pompsnelheid	max. 950 m³/h
Einddruk	0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	18,5 kW
Nominaal motortoerental	4320 min^{-1}
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	75 dB(A)
Gewicht ca.	1000 kg
Afmetingen (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
Gasinlaat / uitlaat	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions