MINK MV 0500/0600 B

Droge klauwenvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, extra pompsnelheid dankzij drukregeling, tot 20% meer vermogen, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm

Flexibel

Frequentieregelaar

Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken

© Busch Vacuum Solutions

MINK MV 0500/0600 B

Droge klauwenvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

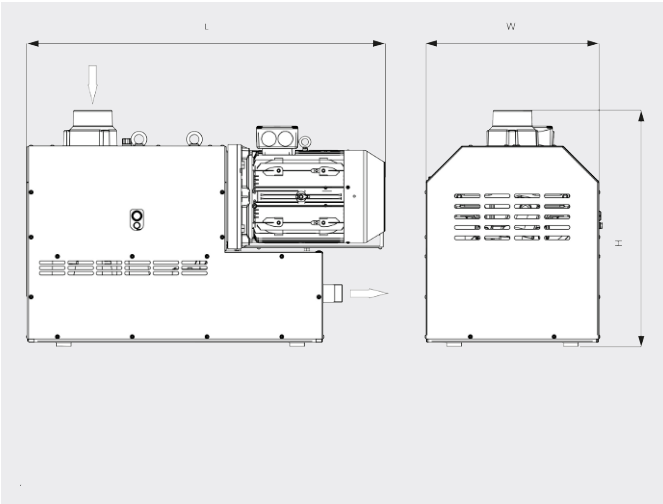

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

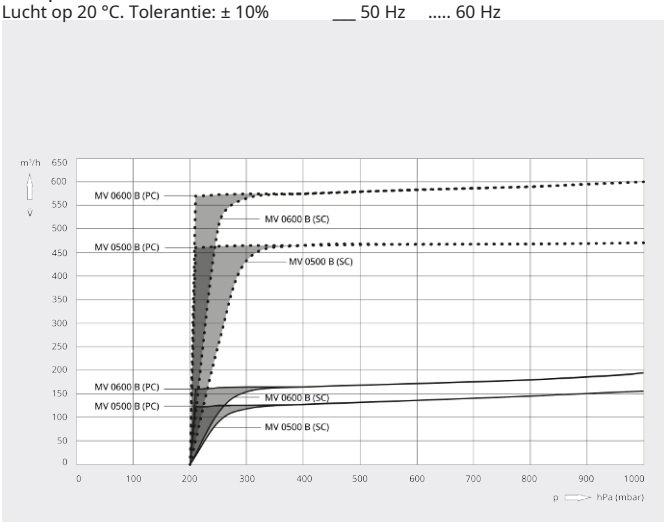

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Nominale pompsnelheid	470 m³/h	600 m³/h
Einddruk	200 hPa (mbar)	600 m³/h
Nominaal motorvermogen	11,0 – 12,6 kW	15,0 – 17,3 kW
Nominaal motortoerental	1200 – 3600 min⁻¹	1200 – 3600 min⁻¹
Geluidsdrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	76 dB(A)	77 dB(A)
Gewicht ca.	495 kg	550 kg
Afmetingen (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions