PHENIX SR 0400/0500 A/E

Inzamelsysteem voor droog afval

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficiënt

Hoog drukverschil en hoge pompsnelheid onafhankelijk van vulniveau, grote capaciteit van het vat, droge en contactvrije compressie, levensduurgesmeerde lagers, effectieve luchtkoeling, onderhoudsvrij

Eenvoudige werking

Transparant raam om het vulniveau in de gaten te houden, klemmen om het legen eenvoudiger te maken, verwijderbare filterzak voor een snelle uitwisseling en hoge uptime

Flexibel

Stabiele constructie met zwenkwielen en flexibele slangaansluitingen voor mobiel gebruik, procesaanpassing met verschillende opties voor de inlaatpoorten, klein formaat

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Roestvrijstalen mand
- Filterzak
- SR 0400 E verkrijgbaar met laagspanning – 230/265 V driefasenmotor
- Optionele gasinlaat voor SR 0500 A (2 x Ø60 mm)

© Busch Vacuum Solutions


PHENIX SR 0400/0500 A/E

Inzamelsysteem voor droog afval

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

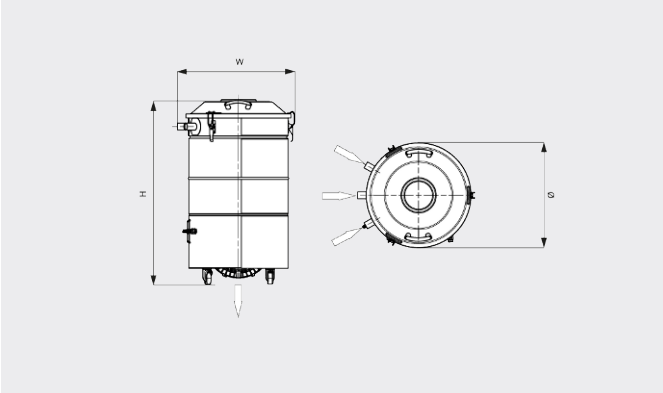

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

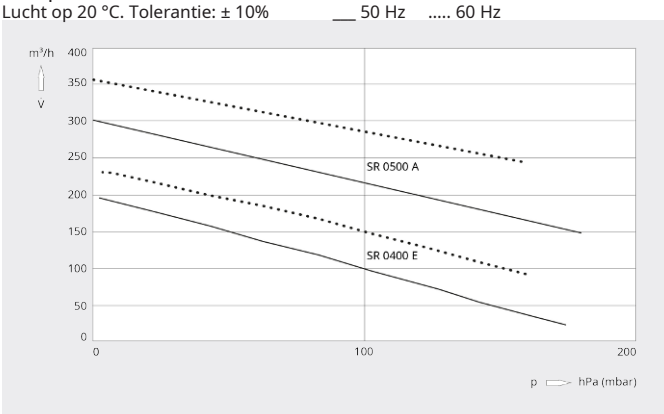

	PHENIX SR 0400/0500 A/E	PHENIX SR 0500 A
Spanning	400 / 460 V ±10% (50 / 60 Hz)	400 / 460 V ±10% (50 / 60 Hz)
Nominale pompsnelheid	195 / 230 m^3/u (50 / 60 Hz)	300 / 355 m^3/u (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil	175 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,55 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	2905 / 3505 min^{-1} (50 / 60 Hz)	2844 / 3457 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Vulcapaciteit	80 l	100 l
Geluidsdrukniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	65 kg	80 kg
Afmetingen (H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
Gasinlaat	2 x Ø40	3 x Ø40

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions