MINK MM 1324/1322 AV

Droge klauwenvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficiënt

Aanzienlijke energiebesparing in vergelijking met conventionele vacuümpompen, minimale bedrijfskosten

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije werking

Robuust

Bewezen ontwerp, meer dan 200.000 vacuümpompen in bedrijf

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aqua-versie
- ATEX-versie
- Zuurstofgeschikte-versie
- Gasdichte versie
- Lichte versie
- IoT-kit
- Light Chemical-versie (alleen voor MM 1322 AV)

© Busch Vacuum Solutions

MINK MM 1324/1322 AV

Droge klauwenvacuümpompen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maattekening

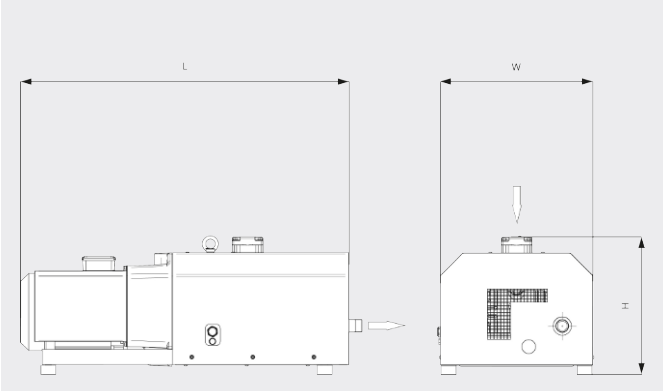

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

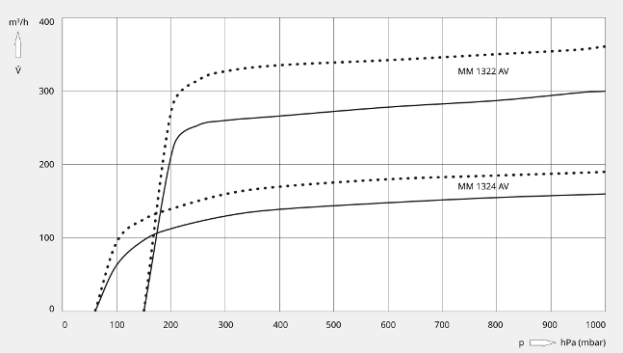

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Nominale pompsnelheid	160 / 190 m^3/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m^3/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (continu gebruik)	–	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) *	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Gewicht ca.	240 / 270 kg (50 / 60 Hz) *	260 / 300 kg (50 / 60 Hz) *
Afmetingen (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

* Door verschillende motorversies kunnen waarden enigszins variëren. Zie datablad motor.

**Technische gegevens voor ontwerpopties kunnen variëren.

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of **+31 (0)348 46 23 00**

CONTACTFORMULIER

BEL DIRECT

© Busch Vacuum Solutions