

TAPIR HL 1102 A

Lektester



Draagbaar

Compact, uitschuifbare greep, licht, geïntegreerd verwijderbaar bedieningspaneel, kan in elke positie worden bediend

Uitstekende prestaties

Zeer gevoelige opsporing van lekkages, minimaal detecteerbare lekwaarde van $5 \cdot 10^{-13}$ Pa \cdot m³/s, voor bijna alle toepassingen, opsporen van lekkages met helium en waterstof d.m.v. een spraytest of snuffelen

Besturing en bewaking

HD-kleurenscherm voor maximale leesbaarheid, intuïtieve menunavigatie, SD-geheugenkaart om alle relevante gegevens op te slaan en te downloaden, aanpasbare parameterinstellingen


Accessoires

- Spuitpistoolkit voor helium
- Snuffelsonde
- Transportrolley
- Transportdoos
- Stroomaansluiting, 2,5 m, VK

TAPIR HL 1102 A

Lektester

Maatschets

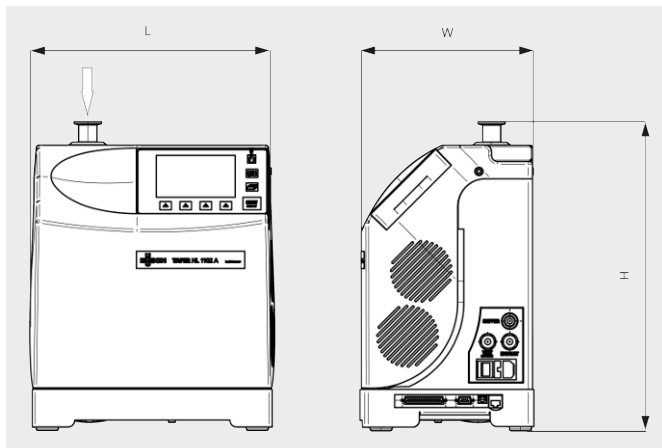

| TAPIR HL 1102 A | |
|---|---|
| Pompsnelheid voor helium | 1,1 l/s |
| Reactietijd (opsporen van lekkages d.m.v. snuffelen) | < 1 s |
| Minimaal detecteerbare lekwaarde voor helium (spraytest) | $5 \cdot 10^{-13} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ |
| Minimaal detecteerbare lekwaarde voor helium (opsporen van lekkages d.m.v. snuffelen) | $1 \cdot 10^{-8} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ |
| Detecteerbare gassen | ^4He ; ^3He ; H_2 |
| Testmethode | Spraytest en opsporen van lekkages d.m.v. snuffelen |
| Opstarttijd (20 °C) met kalibratie | < 3,5 min |
| Opstarttijd (20 °C) zonder kalibratie | < 2 min |
| Voorpomp | Membraanvacuümpomp |
| Pompsnelheid van voorpomp (50 Hz) | 1,7 m ³ /h |
| Max. energieverbruik | 300 W |
| Voeding | 90-240 V (50/60 Hz) |
| I/O-interfaces | RS-232; standaard 15-pins I/O |
| Bedrijfstemperatuur (snuffeltest) | 10-40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (spraytest) | 10-40 °C |

TAPIR HL 1102 A

Lektester



| TAPIR HL 1102 A | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Geluidsniveau (ISO 2151) | < 45 dB(A) |
| Gewicht ca. | 21 kg |
| Gebruikersinterface | Kleuren-touchscreen (afneembaar) |
| Afmetingen (L x W x H) | 350 x 254 x 415 mm |
| Verbindende flens | DN 25 ISO-KF |

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT