


SAMOS SB 0080-0200 D2

Zijkanaalventilatoren

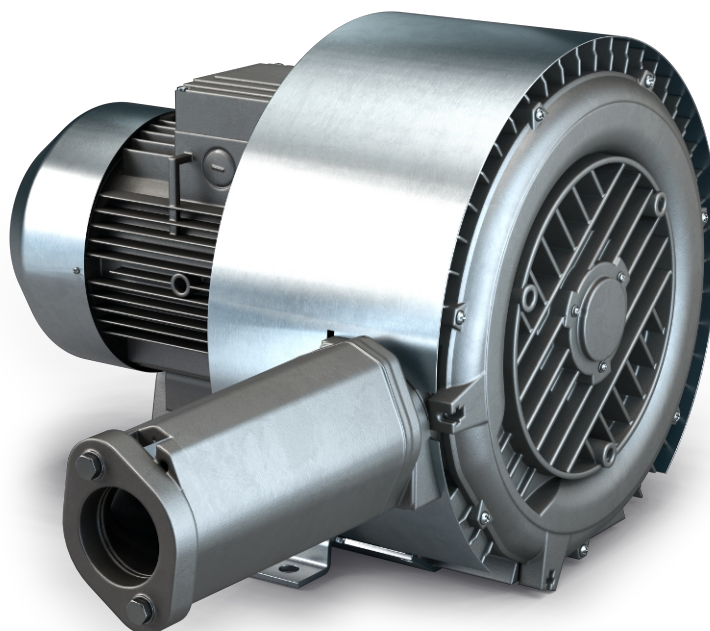

Betrouwbaar

Robuuste constructie, effectieve luchtkoeling, lange levensduur, onderhoudsarm, droge en contactvrije werking, hoge drukverschillen dankzij twee compressietrappen

Flexibel

Vacuüm of overdrukbedrijf, horizontale en verticale installatie, diverse ontwerpopties en ATEX-gecertificeerde versies beschikbaar

Stil

Zeer laag geluidsniveau, volledig gesloten unit, interne geluiddempers

Accessoires


- Vacuümbegrenzingsventielen
- Drukbelegrenzingsventielen
- Extra geluiddempers
- Thermische beveiliging (bimetaalschakelaar of PTC-thermistors)

SAMOS SB 0080-0200 D2

Zijkanaalventilatoren




Maatschets

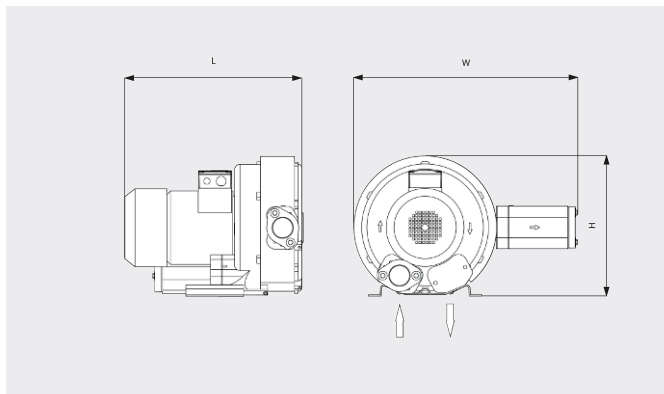

Pompsnelheid/volumestroom

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

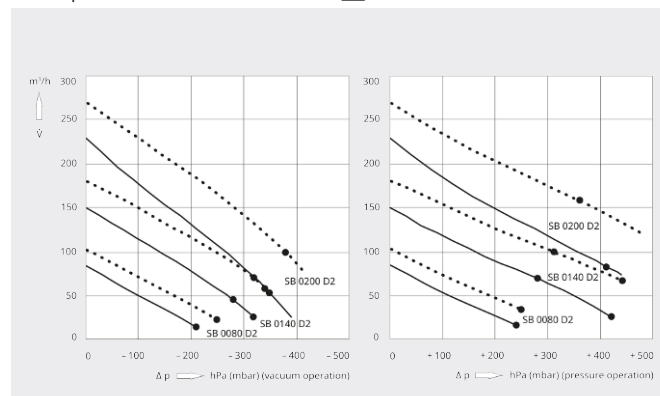

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
Nominale pompsnelheid/volumestroom	85 / 102 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	230 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (vacuümversie)	-210 / -250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-280 / -320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-340 / -380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. drukverschil (overdrukversie)	+240 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +310 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+410 / +360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,7 / 0,8 kW (50 / 60 Hz)	1,6 / 2,0 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 3744)	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	15 kg	25 kg	27 kg	40 kg
Afmetingen (L x W x H)	316 x 475 x 270 mm	401 x 499 x 315 mm	401 x 499 x 315 mm	465 x 616 x 371 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 2" / G 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT