

# GABA AWE 050 AE

Gasreductiesysteem



VACUUM SOLUTIONS



## Betrouwbaar

Speciaal ontworpen voor veeleisende EPI-processen, krachtige venturi-eenheid, gepatenteerde antiverstopingsgasinlaat, geen afvanging van bijproducten nodig voor reductie (honey trap)

## Minimaal onderhoud

Langere onderhoudsintervallen, hoge beschikbaarheid, eenvoudig en snel onderhoud, geen demontage nodig

## Efficiënt

Bewezen natte-wasstechniek, lage bedrijfskosten, ingebouwd waterrecirculatiesysteem, eenvoudige bediening door middel van PLC met kleuren-touchscreen


# GABA AWE 050 AE

Gasreductiesysteem



VACUUM SOLUTIONS

Maatschets

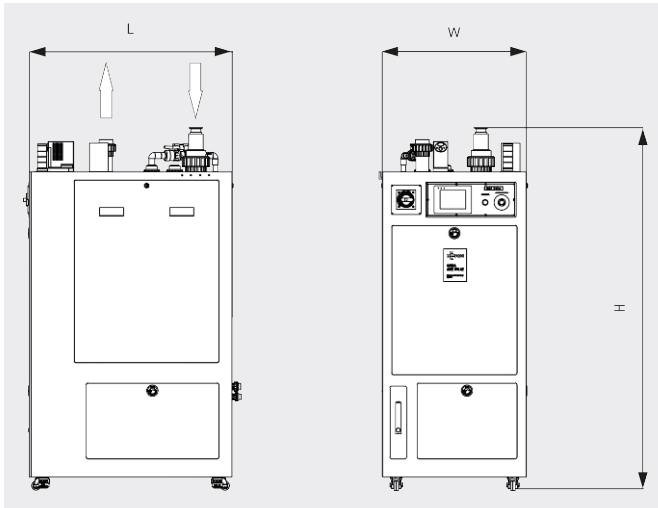

GABA AWE 050 AE	
Capaciteit	500 slm
Energieverbruik (gem.)	2 kW
Stikstofverbruik (gem.)	100 slm
WATERverbruik (gem.)	5 slm
Min. gasuitlaat	0,5 m <sup>3</sup> /min
Kastuitlaat	1 m <sup>3</sup> /min
Gewicht ca. (droog)	230 kg
Gewicht ca. (nat)	300 kg
Afmetingen (L x W x H)	1100 x 780 x 1730 mm
Afmetingen (L x W x H) met optionele 3-wegklep	1100 x 780 x 2170 mm
Min. speling	1100 mm (voorkant), 500 mm (zijkant), 500 mm (achterkant), 500 mm (bovenkant)
Gasinlaat	Flens NW 50 (1 poort)
Gasuitlaat	Pvc-schroefverbinding 50A(2")

# GABA AWE 050 AE

Gasreductiesysteem



GABA AWE 050 AE	
DRE (Destruction Removal Efficiency)	> 99,99 %
Gas	Waterstofchloride (HCl)
Gasdebiet (HCl)	30 slm
Debiet van draaggas (N <sub>2</sub> )	100 slm
Concentratie van uitlaatgas	< 0,13 ppm

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.nl](mailto:info@busch.nl) of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT