

APOVAC AP 0110-0180 A

Vacuümsystemen voor de chemische en farmaceutische sector



VACUUM SOLUTIONS



Bewezen prestaties

Standaard vacuümsystemen met bewezen DOLPHIN vloeistofringvacuümpompen, speciaal ontworpen voor belangrijke processen binnen de chemische en farmaceutische sector, zoals distillatie, kristallisatie, filtratie en vacuümdrogen

Robuust

Behandeling van giftige, corrosieve of explosieve gassen, extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes, voor veeleisende procesomstandigheden, dubbele condensatie om minimale overdracht en maximale terugwinning van oplosmiddelen te garanderen

Kostenefficiënt


Lage bedrijfskosten, hoge beschikbaarheid, minimaal onderhoud, lange levensduur

APOVAC AP 0110-0180 A

Vacuümsystemen voor de chemische en farmaceutische sector




Maatschets

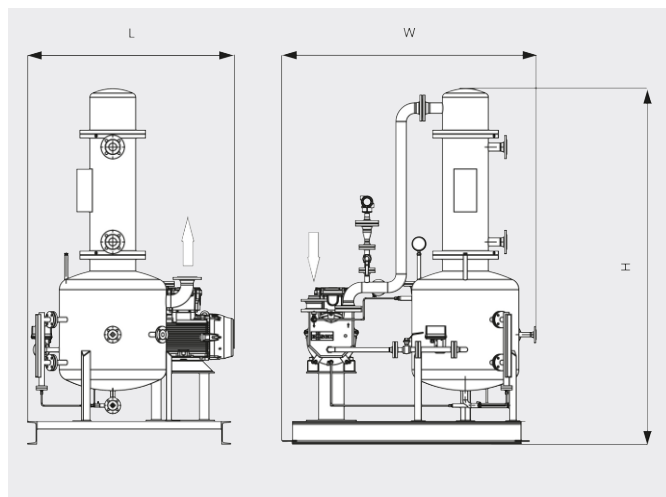

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— Vacuümpomp Ejecteur

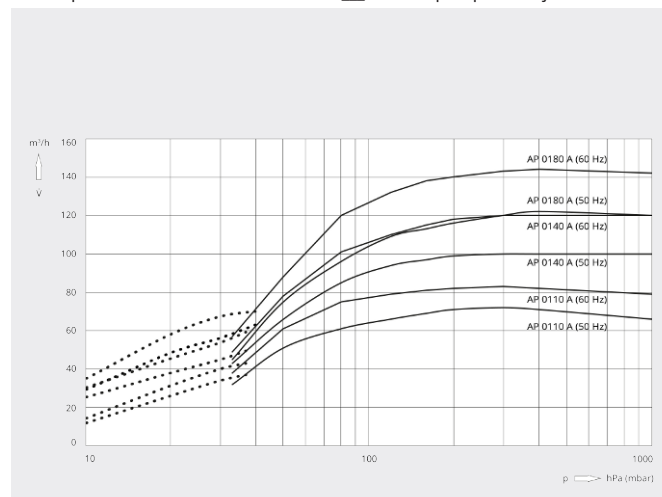

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
Nominale pompsnelheid	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 / 10 (met optionele ejecteur) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (met optionele ejecteur) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (met optionele ejecteur) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	600 kg	610 kg	620 kg
Afmetingen (L x W x H)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT